



# RULLO

## SCHERMO 40 UP 4.5/30



L'azionamento plug-in Screen 40 UP 4.5/30 è un motore specifico per applicazioni interne nel settore commerciale. Motore tubolare con condensatore monofase e interruttori di fine posizione integrati sulla testa del motore, sul freno, sull'ingranaggio epicicloidale e sull'interruttore termico integrato.

### DATI TECNICI

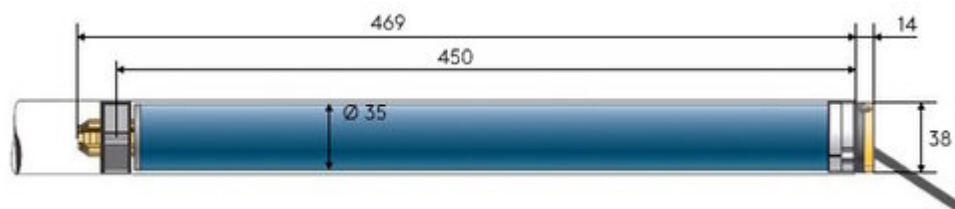


Produttore	SOMFY
Alimentazione	230 V AC
Potenza	110 W
Consumo di energia	520 mA
Coppia di serraggio	4.5 Nm
Giri / min	30
Max. giri	40
Max. Ciclo di lavoro	4 min
Volume	52 dB
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C


Classe di protezione	IP 44
Classe di protezione	II
Cavo di rete	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Peso	1070 g
Numero di articolo	45.1000

### SCHALTER

#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

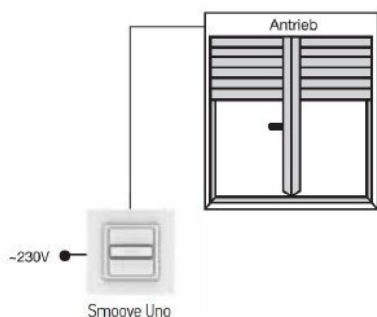


#### SCHEMA DI CABLAGGIO



#### ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

#### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blaue = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

! Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi. Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.