


# ROLLO

## VESTAMATIC 230 V



L'azionamento plug-in VL-MM-230-35Q/6nm è un motore tubolare esente da manutenzione con finecorsa meccanici integrati, freno, ingranaggio epicicloidale a funzionamento regolare e interruttore di protezione termica.

### DATI TECNICI

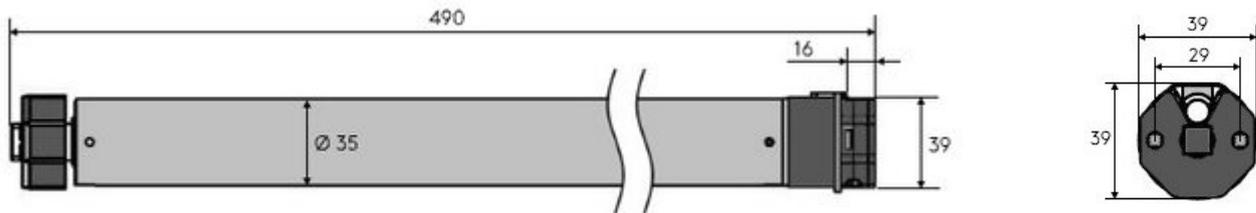


Produttore	Vestamatic
Alimentazione	230 V AC
Potenza	154 W
Consumo di energia	670 mA
Coppia di serraggio	6 Nm
Giri / min	28
Max. giri	30
Max. Ciclo di lavoro	4 min


Classe di protezione	IP 44
Cavo di rete	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Peso	1500 g
<b>Numero di articolo</b>	<b>24.9080</b>

### SCHALTER

#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO




#### SCHEMA DI CABLAGGIO

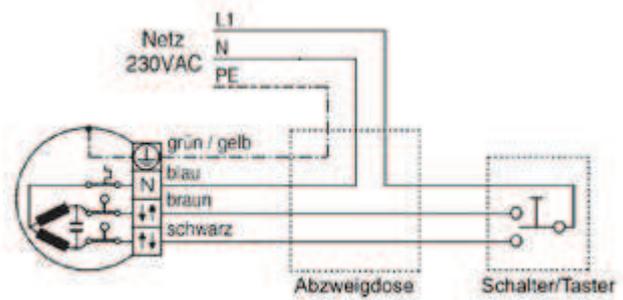

#### ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

#### COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)  
 Braun = Phase 1  
 Schwarz = Phase 2  
 Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi. Le installazioni nell'intervallo 230 V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.