ROLLO
VESTAMATIC FUNK

Der Einsteckantrieb VL-ME-WISO-230-35Q/6Nm VRS ist ein wartungsfeier Rohrmotor mit integrierten elektronischen Endlagenschaltern, Bremse, laufruhigem Planetengetriebe, Thermoschutzschalter und eingebautem Vestamatic VRS-Funkempfänger.

TECHNISCHE DATEN

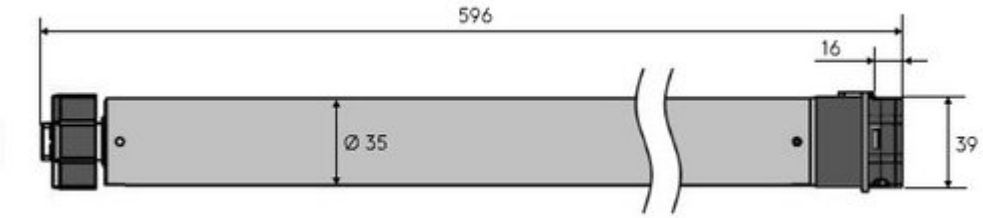



Hersteller	Vestamatic
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	161 W
Stromaufnahme	700 mA
Drehmoment	6 Nm
Umdrehungen / min	28
Max. Einschaltdauer	4 min

Schutzart	IP 44
Netzkabel	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm²
Gewicht	1600 g
Funksystem	Vestamatic VRS
Funkfrequenz	868 MHz
Artikelnummer	24.9082

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

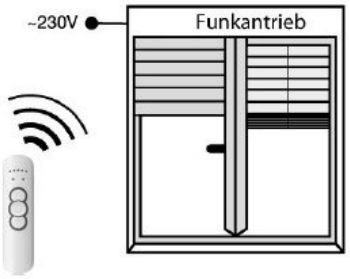

ANSCHLUSSPLAN

PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Drehrichtung 1
Schwarz = Drehrichtung 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

(!) Bei Ansteuerung über Funk müssen die Drehrichtungen 1 (Braun) und 2 (Schwarz) gemeinsam an die Phase (L) der Netzversorgung angeschlossen werden.
Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.