

# ALUSCHIENEN 454 RUN



Geradliniges, kantiges Deckenprofil, 22 mm hoch



## Montage

Decke oder Wand

## max. Vorhanggewicht

11 kg

## Schiennenfarben

weiß (RAL 9016)  
schwarz (RAL 9005)  
alu natur eloxiert

## Biegeradius


15 cm

## Gut zu wissen

Schiene einläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 3  
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 6  
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

## Querschnitt

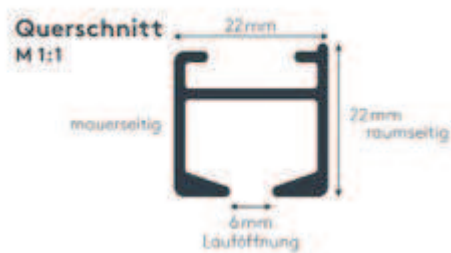

# ALUSCHIENE




454 RUN

SCHLEUDERSCHIENE



# 454 RUN

## SCHLEUDERSCHIENE

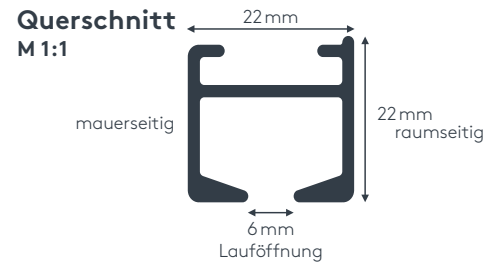


### Produktmerkmale

- Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4510), Click-Gleiter (Art. Nr. 4822), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 4541) passend zur Schienenfarbe
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzählung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzählung möglich


### einläufig:

#### • Deckenmontage



### zweiläufig:


#### • Deckenmontage

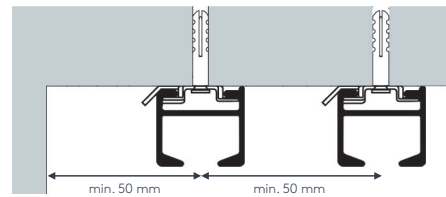

### Maßanleitung



gerade Schiene

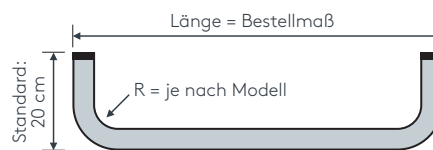

mit runder Retoure

**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

# 454 RUN

SCHLEUDERSCHIENE

weiß



alu



schwarz



# Biegungen / Gehrung

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	4537 4538	<b>Runde Retoure (bis 30 cm)</b> Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4541	<b>Rundbogen zweiläufig</b> Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg. Bogen
	4528	<b>Horizontalbogen</b> Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	<b>Erkerbogen</b> Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 15 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
	454STG 454STGABG	<b>Profil 454 RUN</b> Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör weiß, schwarz oder alu Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.
	4503	<b>Profilverbinder 454 RUN</b> Metall per Stk.
	4541	<b>Enddeckel 454 RUN</b> Kunststoff weiß, schwarz oder grau per Stk.
	4510	<b>Deckenspanner 454 RUN</b> Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß