

ALUSCHIENEN 454 RUN



Geradliniges, kantiges Deckenprofil, 22 mm hoch



Montage

Decke

max. Vorhanggewicht

11 kg


Schiennenfarben

weiß (RAL 9016)
schwarz (RAL 9005)
alu natur eloxiert

Biegeradius

15 cm

Querschnitt

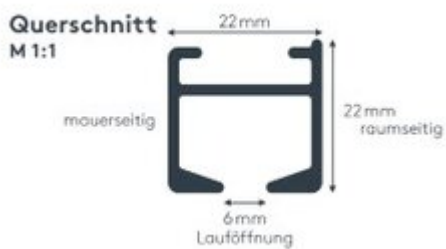

ALUSCHIENE




454 RUN
SCHLEUDERSCHIENE



454 RUN

SCHLEUDERSCHIENE

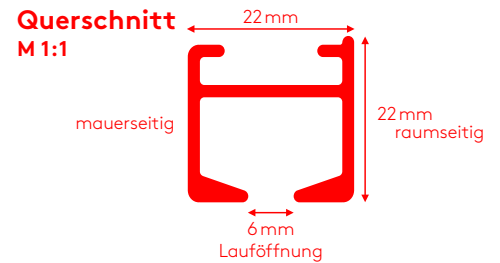

Produktmerkmale


- Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4510), Click-Gleiter (Art. Nr. 4822), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 4541) passend zur Schienenfarbe
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzählung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzählung möglich

einläufig:

• Deckenmontage




Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4510




zweiläufig:


• Deckenmontage




Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4510

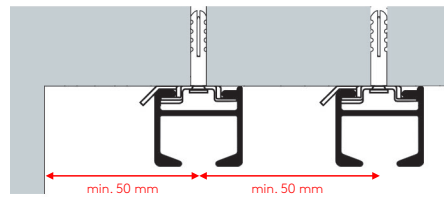

Maßanleitung



gerade Schiene

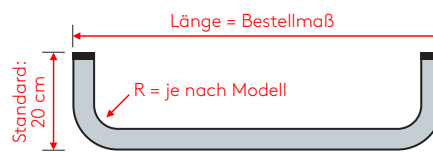

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

454 RUN

SCHLEUDERSCHIENE

weiß



alu



schwarz



Biegungen / Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	<p>4537 4538</p>	<p>Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel</p> <p>runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.</p>
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	<p>Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen</p>
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4541	<p>Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg. Bogen</p>
	4528	<p>Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage</p>
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	<p>Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 15 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung</p>
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<p>Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)</p>

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>22mm 22mm</p>	<p>454STG 454STGABG</p>	<p>Profil 454 RUN Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör</p> <p>weiß, schwarz oder alu Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.</p>
	4503	<p>Profilverbinder 454 RUN Metall per Stk.</p>
	4541	<p>Enddeckel 454 RUN Kunststoff weiß, schwarz oder grau per Stk.</p>
	4510	<p>Deckenspanner 454 RUN Metall, alu per Stk.</p>



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß