


# RULLO ELRO-S



Tenda a rullo elettrica con supporti in metallo e tappi di copertura in plastica, profilo di montaggio di serie, motorizzazione a scelta (24V o con batteria).

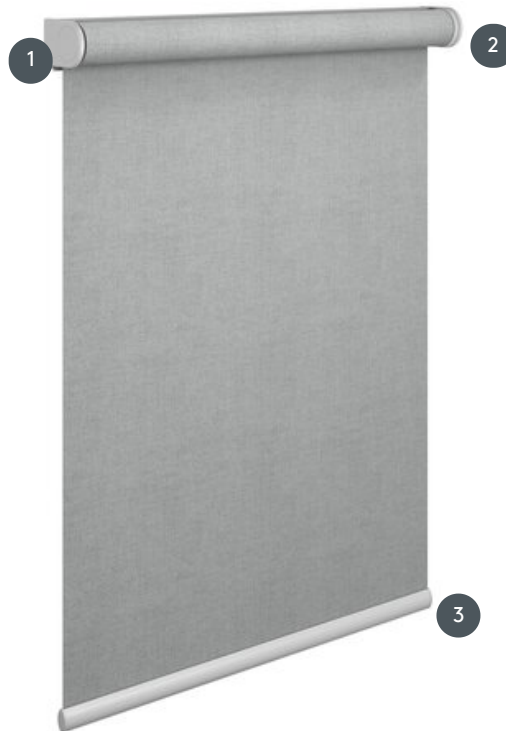

1 Supporto in metallo con tappi di copertura in plastica, con profilo di montaggio per il montaggio a clip di serie

2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro

3 Base esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero

## rimontaggio

soffitto o parete

## min. /dimensioni massime

larghezza minima 64 cm (a seconda del motore anche 60 cm e 40 cm) /larghezza massima 250 cm

altezza massima 280 cm (a seconda del motore anche 300 cm)

superficie massima 7,5 m<sup>2</sup>

## diametro dell'albero

37 mm

## cameriere

Motorizzazione a scelta (24V o con batteria)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014