

ROLÁDA SPDERO-S



Konstrukční pomalá roleta (měkké zvedání) s kovovými konstrukčními podpěrami, standardně s montážním profilem, optimální snadnost použití díky patentované technologii zpoždění „Softraise“.

1


Kovový designový nosič (eloxovaný nebo barevně lakovaný povrch), standardně s montážním profilem pro upevnění klípem

2

Ovládání centrálním tahem a Birndl (standard), s rukojetí na vyžádání

3

Vnější základna, eloxovaný nebo barevně lakovaný povrch

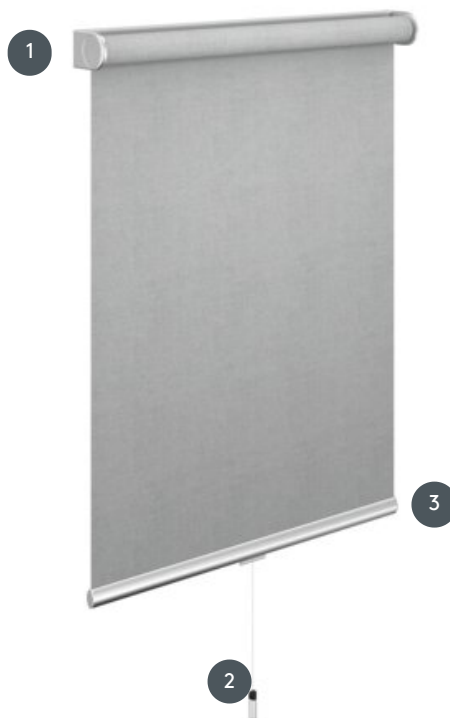

sduřování

strop nebo zeď

min. /max. rozměry

min. šířka 57 cm/max. šířka 220 cm
max. výška 250 cm
max. plocha 5,5 m²

průměr hřídele

31 mm

číšník

s centrálním tahem (standardní Birndl nebo rukojeť), jemným brzděním při nastartování a plynulým zamykáním