

ROLLO SPDERO-S



Oblikovana počasna roleta (mehko dviganje) s kovinskimi nosilci, s standardnim montažnim profilom, optimalna enostavnost uporabe zahvaljujoč patentirani tehnologiji zakasnitve »Softraise«.

1


Nosilec kovinske konstrukcije (eloksirana ali barvno pobarvana površina), standardno z montažnim profilom za pritrditev s sponko

2

Upravlja se s centralnim vlečkom in Birndl (standardno), z ročajem na zahtevo

3

Zunanja podlaga, eloksirana ali barvno pobarvana površina

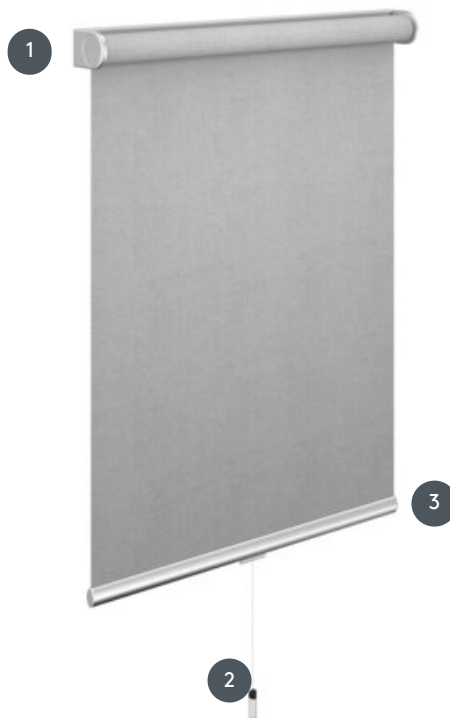

naključno

strop ali stena

min. /maks. dimenzije

minimalna širina 57 cm/maks. širina 220 cm
maks. višina 250 cm
maks. površina 5,5 m²

premer gredi

31 mm

natakar

s centralnim vlekom (standardni Birndl ali ročaj), rahlim zaviranjem pri zagonu in brezstopenjskim zaklepanjem