


# ROLO ELCUBUS-L



Električna roleta z nosilci CUBUS-L (130 x 80 x 80 mm) iz aluminija in ustreznim spodnjim trakom (35 x 9 mm), motorizacija po vaši izbiri (230V ali baterija).

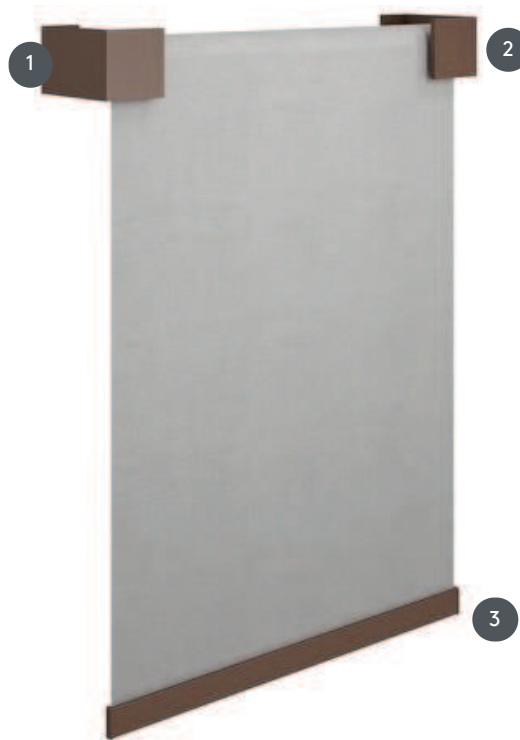

- 1 Enodizirana ali barvno pobarvana aluminijasta nosilca
- 2 Delovanje z elektromotorjem, levo ali desno stran motorja
- 3 Enodizirani aluminijasti osnovni trak ali pobarvan tako, da se ujema z nosilci, aluminijasti končni pokrovi

## naključno

strop ali stena

## min. /maks. dimenzije

minimalna širina 70 cm (odvisno od motorja tudi 60 cm, 65 cm in 68 cm) /maks. širina 300 cm (odvisno od motorja tudi 250 cm)

maks. višina 350 cm (odvisno od motorja tudi 280 cm)

maks. površina 9 m<sup>2</sup> (PowerView različica 7.5 m<sup>2</sup>) (PowerView 230V različica: maks. površina 9 m<sup>2</sup> - minimalna širina 75 cm, maks. širina 300 cm, maks. višina 350 cm)

## premer gredi

50 mm (PowerView različica 37 mm) (PowerView 230V različica 50 mm)

## natakar

Motorizacija po vaši izbiri (230V ali baterija)

**ES - Izjava o skladnosti v skladu z NORM EN 13120:2014**