


ROLÁDA GLRO-EL



Skleněná roleta s pohonem baterie pro instalaci do skleněného pásu, s hliníkovou kazetou a bočními vodicími lištami.

- 1 hliníková kazeta
- 2 Provoz s motorem baterie, nabíjecí zásuvka baterie buď vlevo nebo vpravo
- 3 hliníková základová lišta v bílé barvě (RAL 9016) matná nebo hliníková šedá (RAL 7035) matná
- 4 Boční vodicí lišty z matné bílé barvy (RAL 9016) nebo matně šedého hliníku (RAL 7035)

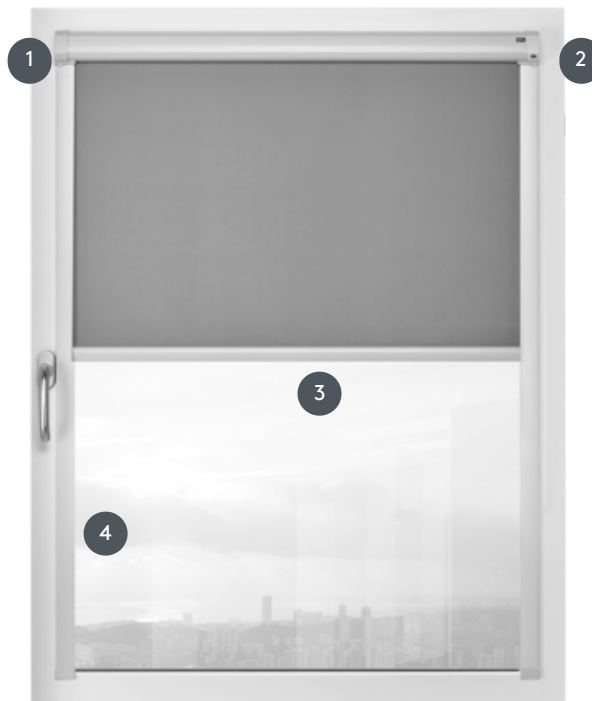

sdužování

do rovného nebo mírně nakloněného (max. 25°) skleněného proužku

min. /max. rozměry

min. šířka 55 cm/max. šířka 140 cm
max. výška 250 cm
(speciálně označené látky max. 180 cm)

průměr hřídele

20 mm

číšník

s bateriovým motorem

ES - Prohlášení o shodě v souladu s NORM EN 13120:2014