ALUSCHIENEN
487 CURVE

Vorhangschiene mit bauchigem Profil

Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke Wand	5 kg	weiß (RAL 9016) alu natur eloxiert silber metallic RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	10 cm

Querschnitt

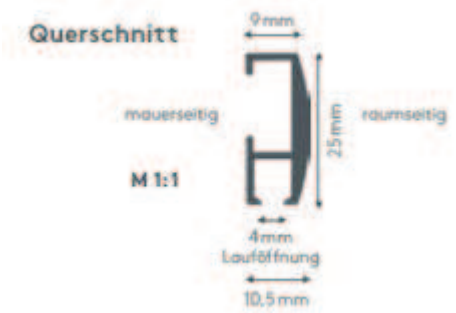

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025

ALUSCHIENE

487 CURVE
SCHLEUDERSCHIENE

487 CURVE
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt

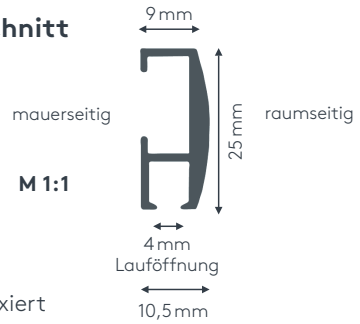

M 1:1

Produktmerkmale

- Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand mit weißen Trägern
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, alu natur eloxiert oder silber metallic
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand in weiß, Klixi-Drehgleiter (Art. Nr. 4829), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel (Art. Nr. 4870)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4821), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

- **Deckenmontage DK**

Deckenträger 4871



- **Wandmontage**

WK (Standard)

Wandträger 4872



WL

Wandträger 4873



WM

Wandträger 4875



zweiläufig:

- **Deckenmontage DZ**

Deckenträger 4874



- **Wandmontage**

WZ

Wandträger 4876



WP

Wandträger 4877



Maßanleitung

gerade Schiene

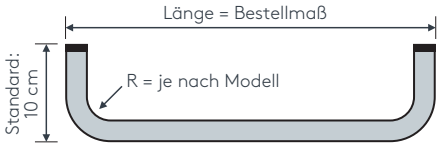

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	  4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel runde Retoure links runde Retoure rechts
	4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4541	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge bis 12 m Schienenlänge
	4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 10 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	  487STG 487STGABG	**Profil 487 CURVE** Aluminium, weiß, alu oder silber ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m abgelängt nach Maß
	4879	**Profilverbinder 487 CURVE** Metall
	4870	**Enddeckel 487 CURVE** **Kunststoff, weiß oder grau**
	4871	**Deckenträger einläufig 487 CURVE** Kunststoff, weiß oder grau
	4872	**Wandträger einläufig 487 CURVE** Kunststoff, weiß oder grau 4 cm Wandabstand
	4873	**Wandträger zweiläufig 487 CURVE** Kunststoff, weiß oder grau 5 cm Wandabstand
	4874	**Deckenträger zweiläufig 487 CURVE** Kunststoff und Metall, weiß oder grau
	 4876 4877 4878 4899	**Wandträger zweiläufig 487 CURVE** Metall, weiß oder grau x = 8 cm x = 10 cm x = 12 cm x = 15 cm

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß