### ALUSCHIENEN 426 LINEA



Dezentes, glattes Profil, nur 13 mm hoch



Montage max. Vorhanggewicht Schienenfarben Biegeradius (Standard)

Decke oder Wand 5 kg weiß (RAL 9016)
alu natur eloxiert

RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung) / cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig: Trägeranzahl für 100cm: 4 Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig: Trägeranzahl für 100cm: 4 Gleiteranzahl bei 100cm: 32 Querschnitt



# ALUSCHIENE



## 426 LINEA SCHLEUDERSCHIENE



# 426 LINEA SCHLEUDERSCHIENE

#### 9911229221C9011121

#### **Produktmerkmale**

- Dezente, glatte Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand, durchgehend verdeckter Montagekanal
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Click-Gleiter (Art. Nr. 4821), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel weiß (Art. Nr. 4358)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4829), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

# einläufig: • Deckenmontage DK Deckenträger 4368 • Wandmontage WL (Standard) Wandträger 4366 Wandclip 4369

#### zweiläufig:


• Deckenmontage DZ Deckenträger 4368/D

Querschnitt


mauerseitig

M 1:1

raumseitig



Lauföffnung

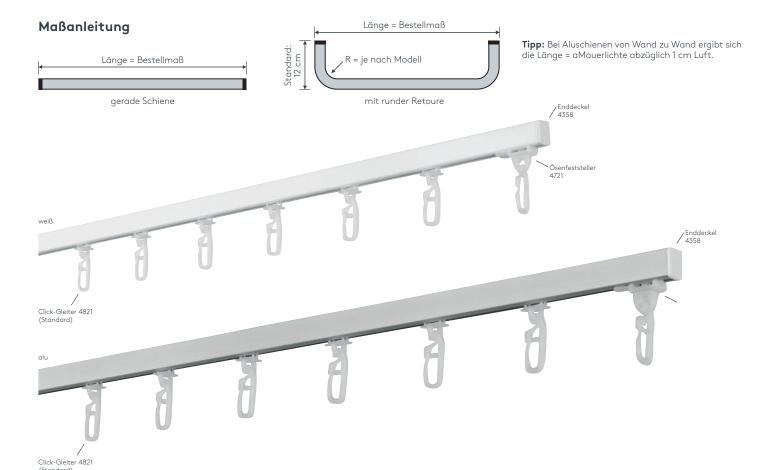

## **Einzelteile**

	Art. Nr.	Bezeichnung
einläufig zweiläufig	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel runde Retoure links runde Retoure rechts
Innenrundbogen  Außenrundbogen	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
Innenrundbogen  Außenrundbogen	4541	Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen It. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen	4517	Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 7 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
Innengehrung	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Stan- dard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)

## Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
9mm 13mm	426STG 426STGABG	Profil 426 LINEA Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m abgelängt nach Maß
	4658	Profilverbinder 426 LINEA Metall
	4358	Enddeckel 426 LINEA Kunststoff, weiß (nicht in grau lieferbar)
	4368	Deckenträger einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4366	Wandträger einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4369	Wandclip einläufig 426 LINEA Kunststoff, weiß
	4368/D	Deckenträger zweiläufig 426 LINEA Kunststoff und Metall, weiß

i INFO: Zubehör siehe Technikteil.



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß