

ALUSCHIENEN 422 DISKRET



Flach und sehr stabil, ansprechende Optik mit dezenter Rundung,
unsichtbare Deckenmontage



| Montage | max. Vorhanggewicht | Schiennenfarben | Biegeradius (Standard) |
|---------|---------------------|---|------------------------|
| Decke | 11 kg | weiß (RAL 9016) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzählung) | 12 cm |

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



ALUSCHIENE




422 DISKRET
SCHLEUDERSCHIENE



422 DISKRET SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1

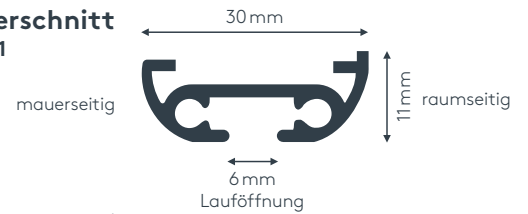


Produktmerkmale

- Flache und sehr stabile Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4481)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161





zweiläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161

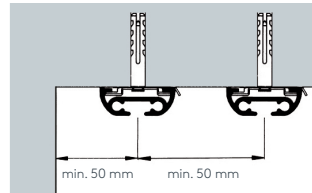




Maßanleitung

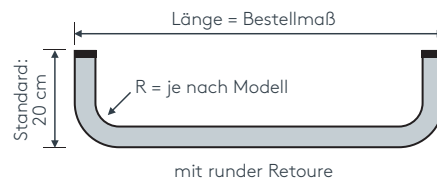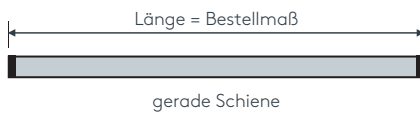





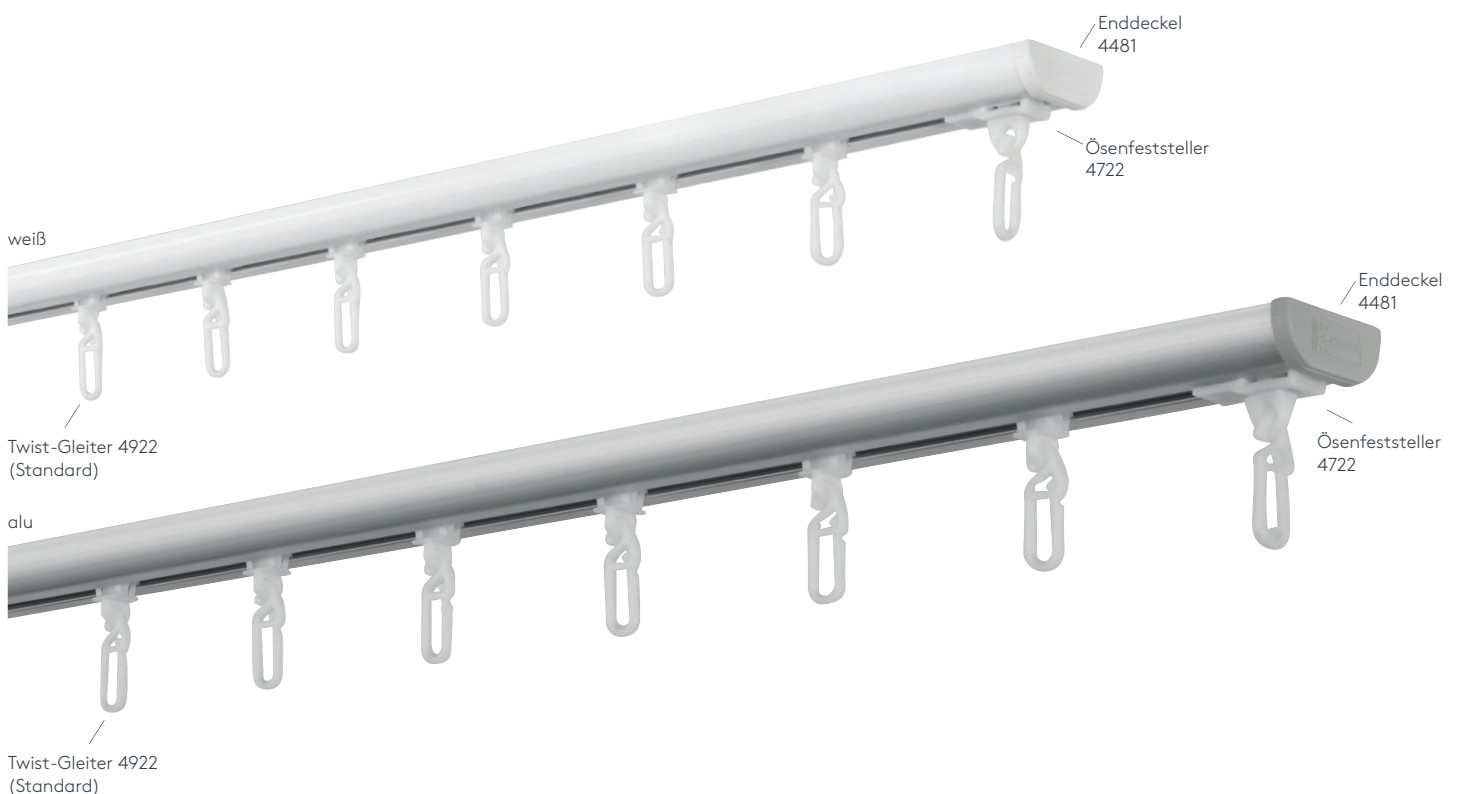Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



Biegungen / Gehrung

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|-------------|--|
|  | 4551 | Vertikalbogen Fenster- und Gewölbobogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage |
|  | 4536 | Bogen für Dachschräge einläufig Standardinnenradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung |
|  | 6499 | Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte) |

Einzelteile

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|--|---|--|
|  | 421STG 421STG ABG | Profil 422 DISKRET Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm |
|  | 4098 | Profilverbinder 422 DISKRET Metall, alu |
|  | 4481 | Enddeckel 422 DISKRET Kunststoff, weiß oder grau |
|  | 4161 | Deckenspanner 422 DISKRET Metall, alu |



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß