

ALUSCHIENEN

422 DISKRET



Flach und sehr stabil, ansprechende Optik mit dezenter Rundung,
unsichtbare Deckenmontage




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	11 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	12 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

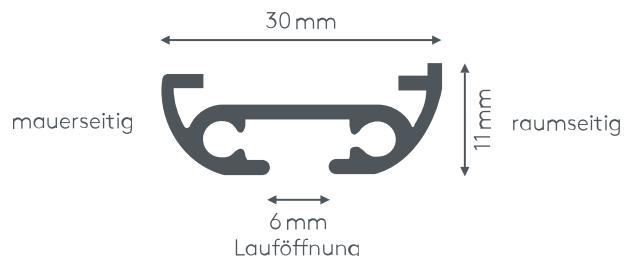

ALUSCHIENE



422 DISKRET SCHLEUDERSCHIENE



422 DISKRET

SCHLEUDERSCHIENE


Produktmerkmale

- Flache und sehr stabile Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
 - Montage nur an die Decke
 - Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
 - Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
 - Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
 - Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
 - Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4481)
 - Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixix-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
 - Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

- Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161



zweiläufig:

- Deckenmontage DM

Deckenspanner aus Metall 4161



Maßanleitung

Länge = Bestellmaß




gerade Schiene

Länge = Bestellmaß

R = je nach Modell

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

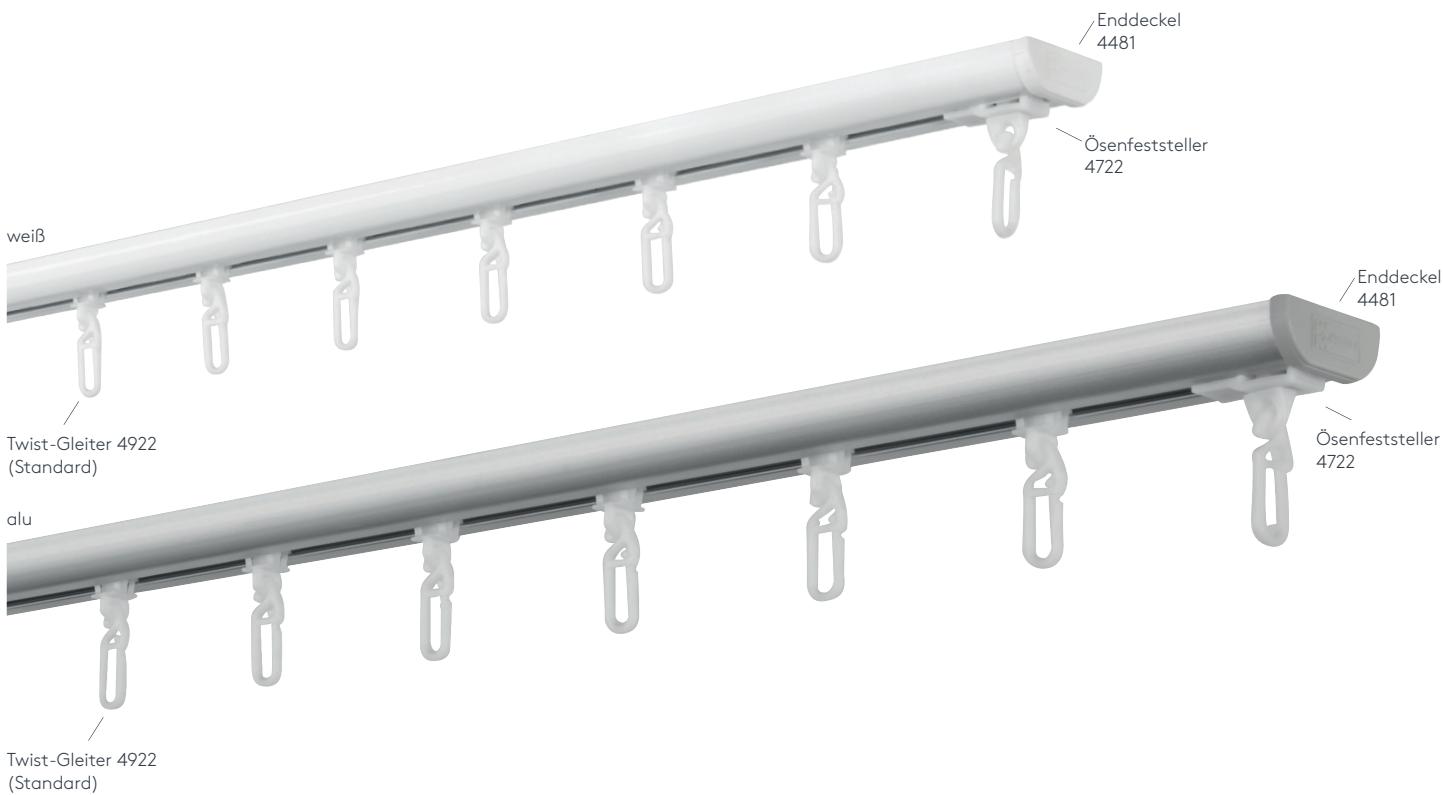

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4551	<p>Vertikalbogen Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien</p> <p>Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage</p> <p>Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage</p>
	4536	<p>Bogen für Dachschräge einläufig Standardinnennradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich</p> <p>per Einzelbiegung</p>
	6499	<p>Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)</p> <p>per Gehrung (zwei Schnitte)</p>

	Art. Nr.	Bezeichnung
	421STG	Profil 422 DISKRET Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör
		Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4098	Profilverbinder 422 DISKRET Metall, alu
	4481	Enddeckel 422 DISKRET Kunststoff, weiß oder grau
	4161	Deckenspanner 422 DISKRET Metall, alu



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß