ALUSCHIENEN 555 HEAVY



Robuste Schiene geeignet für schwere Vorhänge, mit Elektroantrieb (siehe 701 DRIVE)




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke Wand	60 kg	weiß (RAL 9016) grau (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen	35 cm

Aufzahlung)

Gut zu wissen Querschnitt

Trägeranzahl für 200cm: 4 Gleiteranzahl bei 200cm: 32



ALUSCHIENE



555 HEAVY SCHLEUDERSCHIENE



555 HEAVY SCHLEUDERSCHIENE


Querschnitt 30,6mm Egyst 22 M 1:1

Maßanleitung

Produktmerkmale

einläufig:

- Robuste Schleuderschiene geeignet für leichte bis schwere Vorhänge bis max. 60 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand
- Einläufige Schiene, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder grau pulverbeschichtet RAL 9006
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- $\bullet\,$ Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Laufrollen (Art. Nr. 7773), Metallhaken (Art. Nr. 4806), Feststeller (Art. Nr. 5561) und Enddeckel (Art. Nr. 5284)
- Auf Wunsch mit Rollern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 5017) oder Ösenrollern (Art. Nr. 5018) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Rund- und Horizontalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

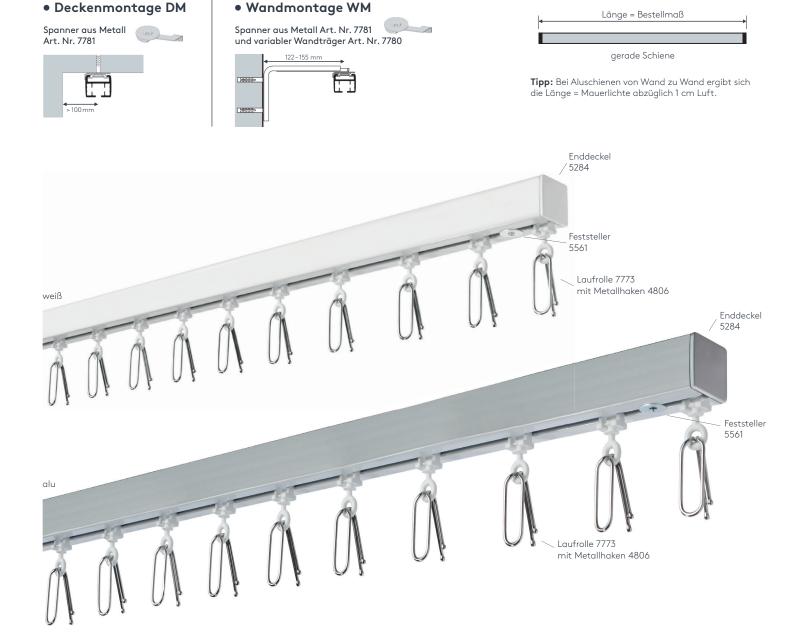

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innenrundbogen Außenrundbogen	4546	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 35 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen It. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
Innengehrung Außengehrung	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
30,6 mm	701STG	Profil 555 HEAVY Aluminium, weiß oder grau ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per Ifm
	701STG 701STG ABG	abgelängt nach Maß, per Ifm
	7779	Profilverbinder 555 HEAVY Metall, alu per Stk.
	5284	Enddeckel 555 HEAVY Metall, weiß oder alu per Stk.
	7781	Deckenspanner Metall, alu per Stk.
	7780	Wandträger Metall, weiß ohne Deckenspanner 7781 per Stk.



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß