BINARI IN ALLUMINIO
712 NANO

La guida reversibile può essere utilizzata in uno o due modi

rimontaggio	peso massimo della tenda	Colori delle ferrovie	Raggio di curvatura (standard)
copriletto	10 kg	bianco (RAL 9016) alluminio (adatto all'incirca per RAL 9023) Galnichel lucidato anodizzato Verniciatura speciale RAL su richiesta (a pagamento)	13 cm

Sezione trasversale

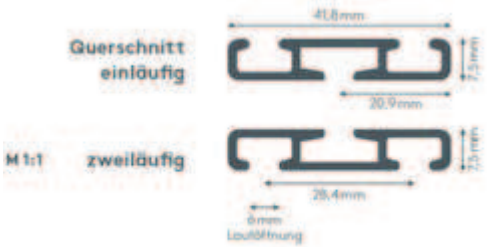

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at
Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.
Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.
Stand 06.06.2025