

ALUSCHIENEN

647 PRIMUS



Universelle Objektschiene zweiläufig mit Blende




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	15 kg	weiß seidenmatt (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	keine Biegung möglich

Gut zu wissen

Bohrlochanzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

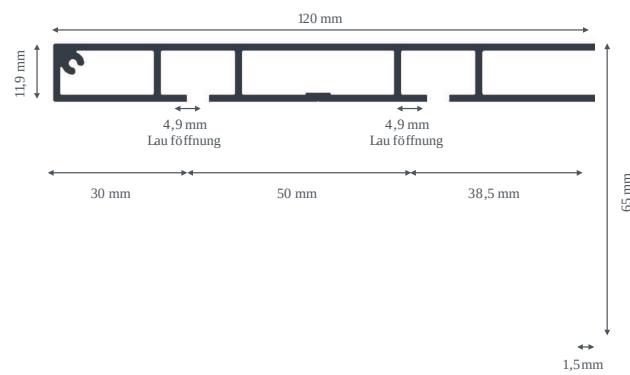

ALUSCHIENE




647 PRIMUS
OBJEKTSCHIENE



647 PRIMUS

OBJEKTSCHEINE

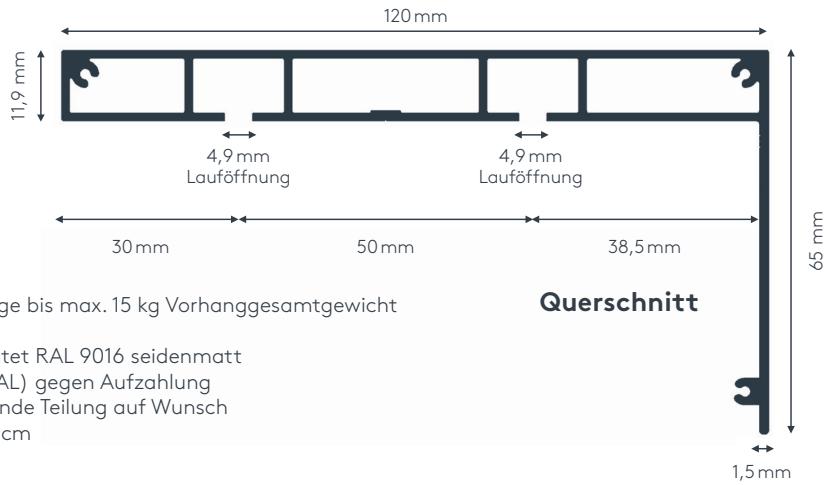

Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene mit Blende geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage an die Decke
- Schiene zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 seidenmatt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 647/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene mit Blende, Montagematerial für Decke, Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)



Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 647L/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene mit Blende, Montagematerial für Decke, Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)




Maßanleitung



Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlänge abzüglich 1 cm Luft.

• Deckenmontage DM (nur von Wand zu Wand)

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123

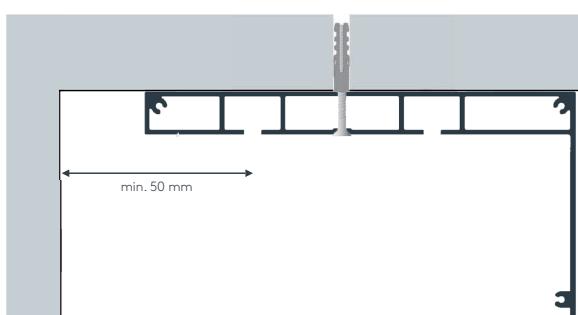

Optional

	Art. Nr.	Bezeichnung
 140 mm 65 mm	6473	Enddeckel 647 PRIMUS Metall, weiß RAL 9016 matt
	6474	links, per Stk. rechts, per Stk.

Einzelteile

Aufzahlung Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile 647 PRIMUS

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6472	Profilverbinder 647 PRIMUS Kunststoff, weiß per Stk.
	6473 6474	Enddeckel 647 PRIMUS Metall, weiß RAL 9016 matt links, per Stk. rechts, per Stk.
	7123	Montageset 647 PRIMUS Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	4720	Verschlussbügel Kunststoff, weiß per 100 Stk.
	SCHL	Liftschleuse Kunststoff, reinweiß per Stk.
	4848	Liftstab bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	4849	Liftstab bis Raumhöhe 300 cm per Stk.

Einzelteile 647 PRIMUS

	Art. Nr.	Bezeichnung
	647TG	Profil 647 PRIMUS Aluminium, weiß RAL 9016 seidenmatt ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung Lagerlänge 6 m, per lfm
	647TG ABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6496	Vorbohrung lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset per lfm
	6492	Schleusenstanzung zweiläufig, ohne Liftschleusen für zwei Stanzungen
	6495	Ausklinkung für Verschlussbügel zweiläufig, ohne Verschlussbügeln für zwei Ausklinkungen



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß