

# ALUSCHIENEN

## 861 METRO



Universelle Objektschiene einläufig, auch mit Liftschleuse möglich




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
abgehängte Decke	15 kg	weiß (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	keine Biegung möglich

### Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3  
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

### Querschnitt



# ALUSCHIENE




861 METRO  
OBJEKTSCHIENE



# 862 METRO

## OBJEKTSCHIENE

**Querschnitt  
M 1:1**

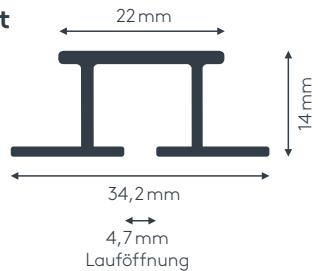

### Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage in abgehängte Decken
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich


### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlänge abzüglich 1 cm Luft.


### • Deckenmontage DM

Träger mit Einhängösen Art. Nr. 8614

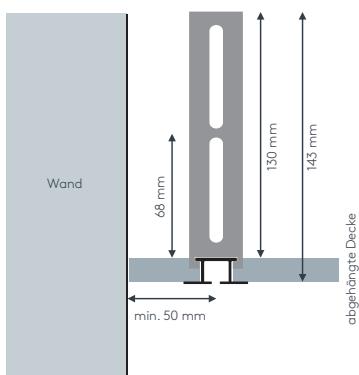

### • Deckenmontage DM mit Nischenprofil

Träger mit Einhängösen Art. Nr. 8614 und Nischenprofil Art. Nr. 840STG (siehe Rückseite)

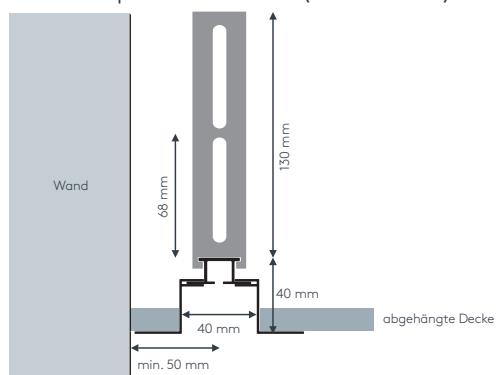

### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene und Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614)

### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel einseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614), Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)



### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 861L/1




- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Träger mit Einhängösen (Art. Nr. 8614), Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365)



# Biegungen/Gehrung

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innengehrung  Außengehrung	6499	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
	861STG	<b>Profil 861 METRO</b> Aluminium, weiß RAL 9016, ohne Zubehör ohne Ausklinkung  Lagerlänge 6 m, per lfm
	861STG ABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6491	<b>Schleusenstanzung</b> einläufig, ohne Liftschleuse
	6494	<b>Ausklinkung für Verschlussbügeln</b> einläufig, ohne Verschlussbügeln
	840STG	<b>Nischenprofil</b> Aluminium, weiß RAL 9016 beidseitig verwendbar  Lagerlänge 6 m, per lfm
	8613	<b>Profilverbinder 861 METRO</b> Metall, alu  per Stk.
	8614	<b>Träger mit Einhängösen</b> Stahl, verzinkt  per Stk.
	4720	<b>Verschlussbügel</b> Kunststoff, weiß  per Stk.
	SCHL	<b>Liftschleuse</b> Kunststoff, reinweiß  per Stk.
	LSTB1	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm  per Stk.
	LSTB2	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 300 cm  per Stk.  Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß