

# ALUSCHIENEN TP FLEX



Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke



## Montage

Gipskartondecke - nur für Trockenbau geeignet  
Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt

## max. Vorhanggewicht

max. 20 kg pro lfm.

## Schienenfarben

Trägerprofil ein- oder zweiläufig in alu natur eloxiert

## LED-Abdeckung

besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat.  
Der Lichtstreuereffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt.  
Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120°C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

# TP FLEX

## EINBAUPROFIL



Für Vorhang

Für LED Beleuchtung



**SAGA klips**  
Vorhang- & Lichtsysteme

# EINBAUPROFIL

## FÜR GIPSKARTONDECKEN

### Produktmerkmale

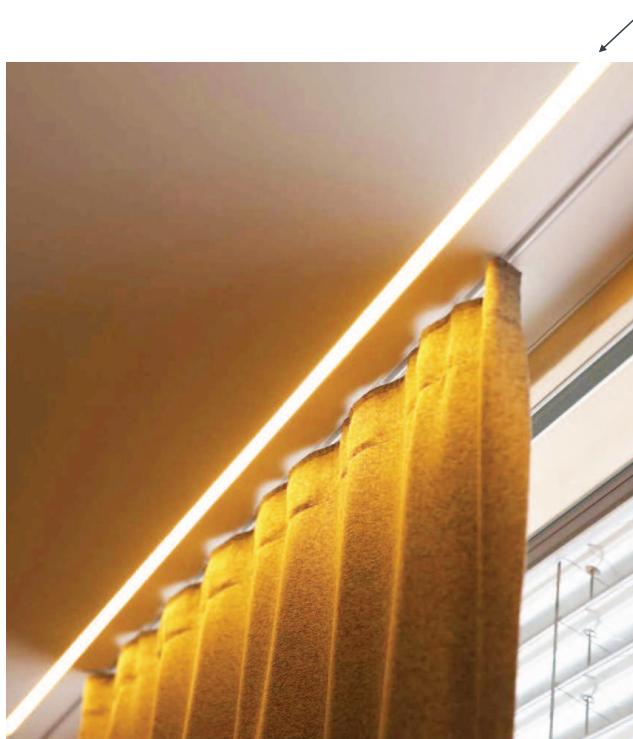
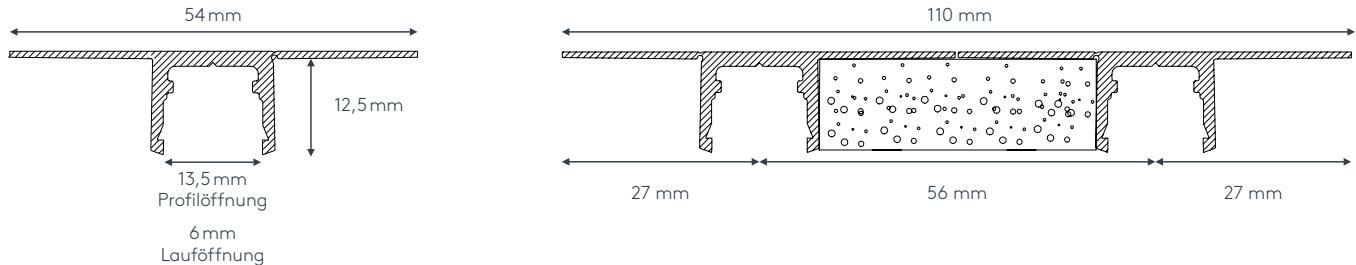
Trägerprofil zur flächenbündigen Montage in die Gipskartondecke

- Abdeckprofil für Mal- und Spachtelarbeiten bereits eingelegt
- Trägerprofil ein- oder zweiläufig, in alu natur eloxiert
- optional Kunststofflauf für Vorhang (auf Wunsch mit Ausklinkung, empfohlener Wandabstand 5 cm) oder Lichtschiene
- LED-Abdeckung besteht aus einem hochwertigen PC-Polycarbonat. Der Lichtstreueffekt wird durch eingebundene Glas-Splitterpartikel im Kunststoff verstärkt.

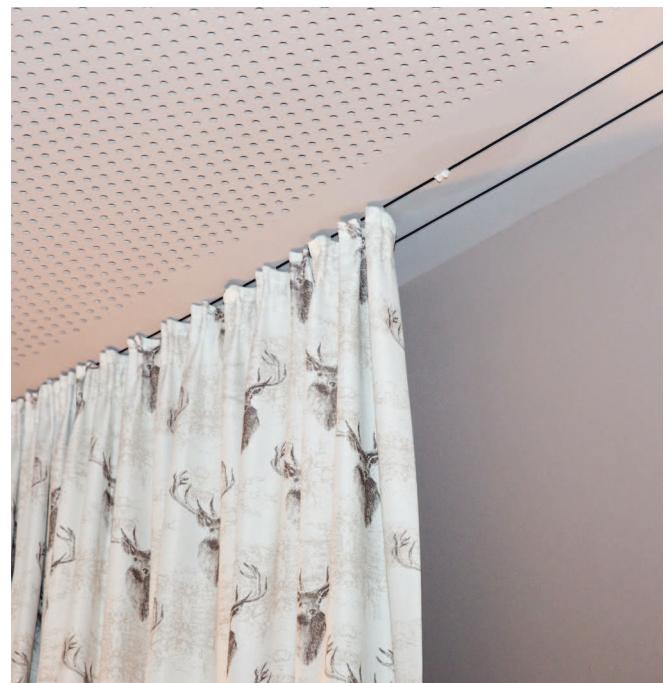
Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist Polycarbonat bis 120 °C temperaturbeständig und es besteht keine Bruchgefahr.

### Querschnitt

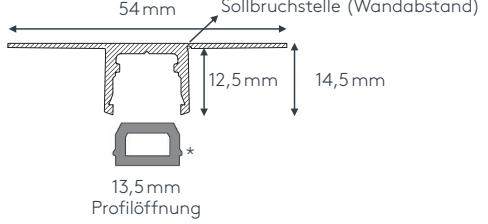
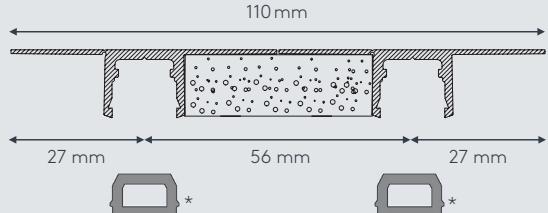
M 1:1








Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit LED-Lichtschiene und Lauf für Vorhangbefestigung  
(LED bauseits: Empfehlung min. 120 LED Lichtpunkte pro lfm.)



Trägerprofil TP-FLEX zweiläufig mit Kunststoffläufen für Vorhangbefestigung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	661STG 661ABG	<b>Trägerprofil TP Flex einläufig</b> alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt  Lagerlänge 3 m, <b>per lfm.</b>  abgelängt nach Maß, <b>per lfm.</b>
	662STG 662ABG	<b>Trägerprofil TP Flex zweiläufig, feuchtraumgeeignet</b> alu natur eloxiert (ohne Schrauben, ohne Dübeln) *Mal- und Abdeckgummi bereits eingelegt  Lagerlänge 3 m, <b>per lfm.</b>  abgelängt nach Maß, <b>per lfm.</b>

	Art. Nr.	Bezeichnung
	660STG 660ABG	<b>Vorhanglauf für Trägerprofil</b> Standard weiß, Sonderfarbe auf Wunsch gegen Aufzahlung € 130,-* pauschal (10 Wochen Lieferzeit)  Lagerlänge 4 m, <b>per lfm.</b> abgelängt nach Maß, <b>per lfm.</b>
	670STG 670ABG	<b>LED Abdeckprofil für Trägerprofil</b> opal  Lagerlänge 2,5 m, <b>per lfm.</b> abgelängt nach Maß, <b>per lfm.</b>
	6600	<b>Einfädelhilfe für Lauf 660</b> weiß  per Stk.
	LSTB1 LSTB2	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm per Stk.  <b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 300 cm per Stk.
	4840	<b>Liftgleiter</b> Kunststoff, weiß Kopf 11x9 mm  per 100 Stk.
	4822	<b>Click-Gleiter</b> Kunststoff, weiß per 100 Stk.  nicht möglich bei Einfädelhilfe
	6603	<b>Schienenverbinder</b> 8 cm (zur Ausrichtung bei der Montage)
	4430	<b>Roller</b> Kunststoff, weiß inkl. Faltenlehaken Rolle ø 6 mm  per 100 Stk.  nicht möglich bei Einfädelhilfe
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß