

ALUSCHIENEN HM20150 OUTSIDE



Robuste Balkon-Schleuderschiene geeignet für den Außenbereich.




| Montage | max. Vorhanggewicht | Schienenfarben | Biegeradius (Standard) |
|---------|---------------------|--|------------------------|
| Decke | 500g/m ² | weiß (RAL 9016) grau (RAL 7038) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung) | 25 cm |

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3
Rolleranzahl bei 100cm: 7

Querschnitt



ALUSCHIENE



HM20150 OUTSIDE
SCHLEUDERSCHIENE
FÜR AUSSENBEREICH

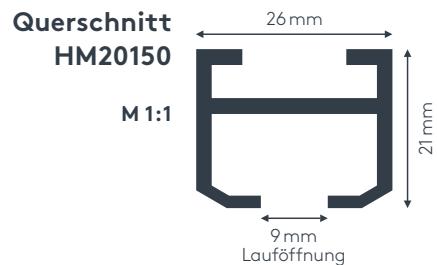


HM20150 OUTSIDE

SCHLEUDERSCHIENE FÜR AUSSENBEREICH

Produktmerkmale

- Balkon-Schleuderschiene geeignet für Vorhänge bis max. 500 g/m² Vorhangsgewicht
- Montage mit Deckenträger auf Sichtbetondecke
- Schiene einläufig, in weiß RAL 9016 oder grau RAL 7038 (100 my einbrennlackiert)
- Auslinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenträger (Art. Nr. HM21206), Enddeckel (Art. Nr. HM21208), Roller mit drehbarer Klemmöse (Art. Nr. HM21210) und Feststeller (Art. Nr. HM25200)
- Rundbogen ab 17 cm (Standard 90°-Winkel) und Sonderbiegung laut Skizze gegen Aufzahlung



HM21210



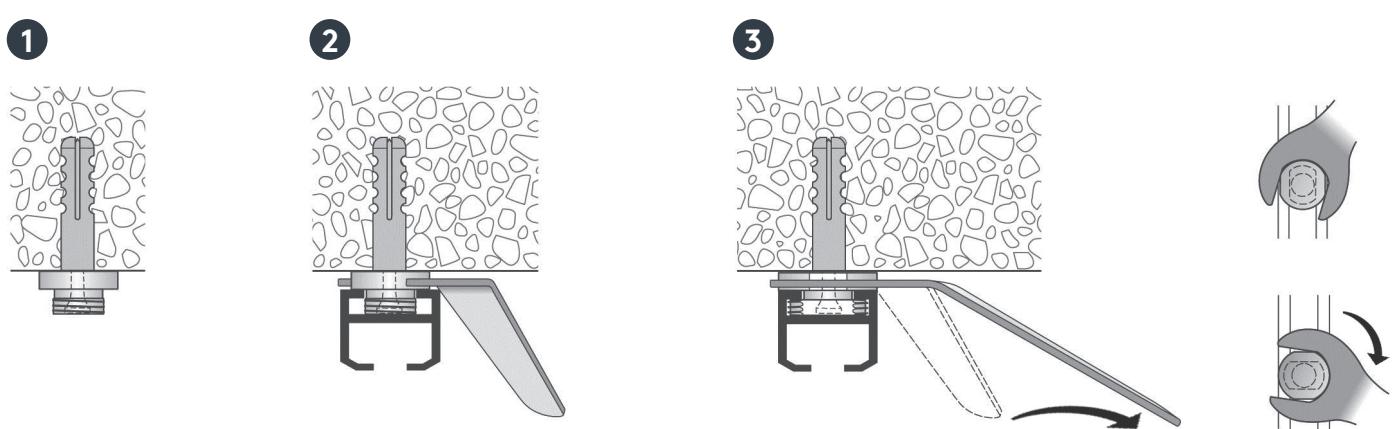
Maßanleitung




Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Deckenmontage DM, einläufig

Deckenträger HM21206






| | Art. Nr. | Art. Bez. |
|--|----------|---|
| | HM19897 | Gabelschlüssel Metall zum Festziehen und Eindrehen des Deckenträgers in der Schiene pro Bestellung wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert (bei Retourgabe erfolgt Gutschrift) |





ca. alle 80 cm mit Deckenträger
HM21206 fixieren

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|--|------------|---|
| Innenrundbogen  Außenrundbogen | HM95201501 | Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 17 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen |
|  Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen | HM95201504 | Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich |
| Innengehrung  Außengehrung | 6499 | Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte) |

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|----------------|---|
|  | HM20150 STG | Profil HM20150 OUTSIDE Aluminium, weiß oder grau, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör |
| | HM20150 STGABG | Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm |
|  | HM21209 | Profilverbinder HM20150 OUTSIDE Metall per Stk. |
|  | HM21208 | Enddeckel HM20150 OUTSIDE Metall, weiß oder grau per Stk. |
|  | HM21206 | Deckenträger Aluminium, weiß oder grau per Stk. |
|  | HM21210 | Roller mit drehbarer Klemmöse Kunststoff, weiß oder grau Rolle Ø 10 mm Der Vorhang wird in der Klemmöse mit der Schraube fixiert. per Stk. |
|  | HM25200 | Feststeller Metall per Stk. |
|  | HM19897 | Gabelschlüssel Metall zum Festziehen und Eindrehen des Deckenträgers in der Schiene per Stk. |



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß