

# ALUSCHIENEN 455/W TOP ONDA




Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert nickel matt edelstahl-optik RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	20 cm

## Querschnitt

### Querschnitt

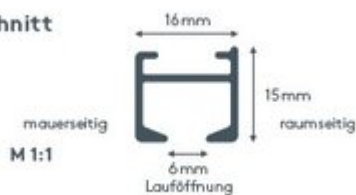

# ALUSCHIENE




455/W TOP ONDA  
SCHLEUDERSCHIENE  
FÜR WELLENVORHANG



# 455/W TOP ONDA

## SCHLEUDERSCHIENE FÜR WELLENVORHANG

Querschnitt  
M 1:1

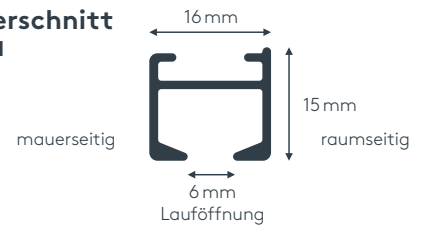

### Produktmerkmale

- Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter passend zur Schienenfarbe in weiß, grau oder schwarz, Auswahl laut Abbildungen
- Montage nur an die Decke
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, alu natur eloxiert, nickel matt geschliffen und eloxiert, edelstahl-optik geschliffen und lackiert, verchromt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ohne Ausklinkung, Abweichung auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter und 8 cm Gleiterabstand (Art. Nr. 9100-99), ONDA Stechhaken (Art. Nr. W55080), ONDA Endbügel (Art. Nr. W55090) und Enddeckel (Art. Nr. 4523) passend zur Schienenfarbe
- Auf Wunsch ohne Aufzahlung mit ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter und 6 cm Abstand (Art. Nr. 9100-70)
- Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich
- Profil in der Farbe chrom ist nicht biegsam

### einläufig:

#### • Deckenmontage

##### DK (Standard)

Deckenspanner aus Kunststoff  
Art. Nr. 4520




##### DM

Deckenspanner aus Metall  
Art. Nr. 4521




#### • min. Wandabstand



Stoffzugabe	X =
1:1,5	75 mm
1:1,75	80 mm
1:2,0	90 mm
1:2,25	100 mm
1:1,4	50 mm


### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

# 455/W TOP ONDA

## SCHLEUDERSCHIENE FÜR WELLENVORHANG

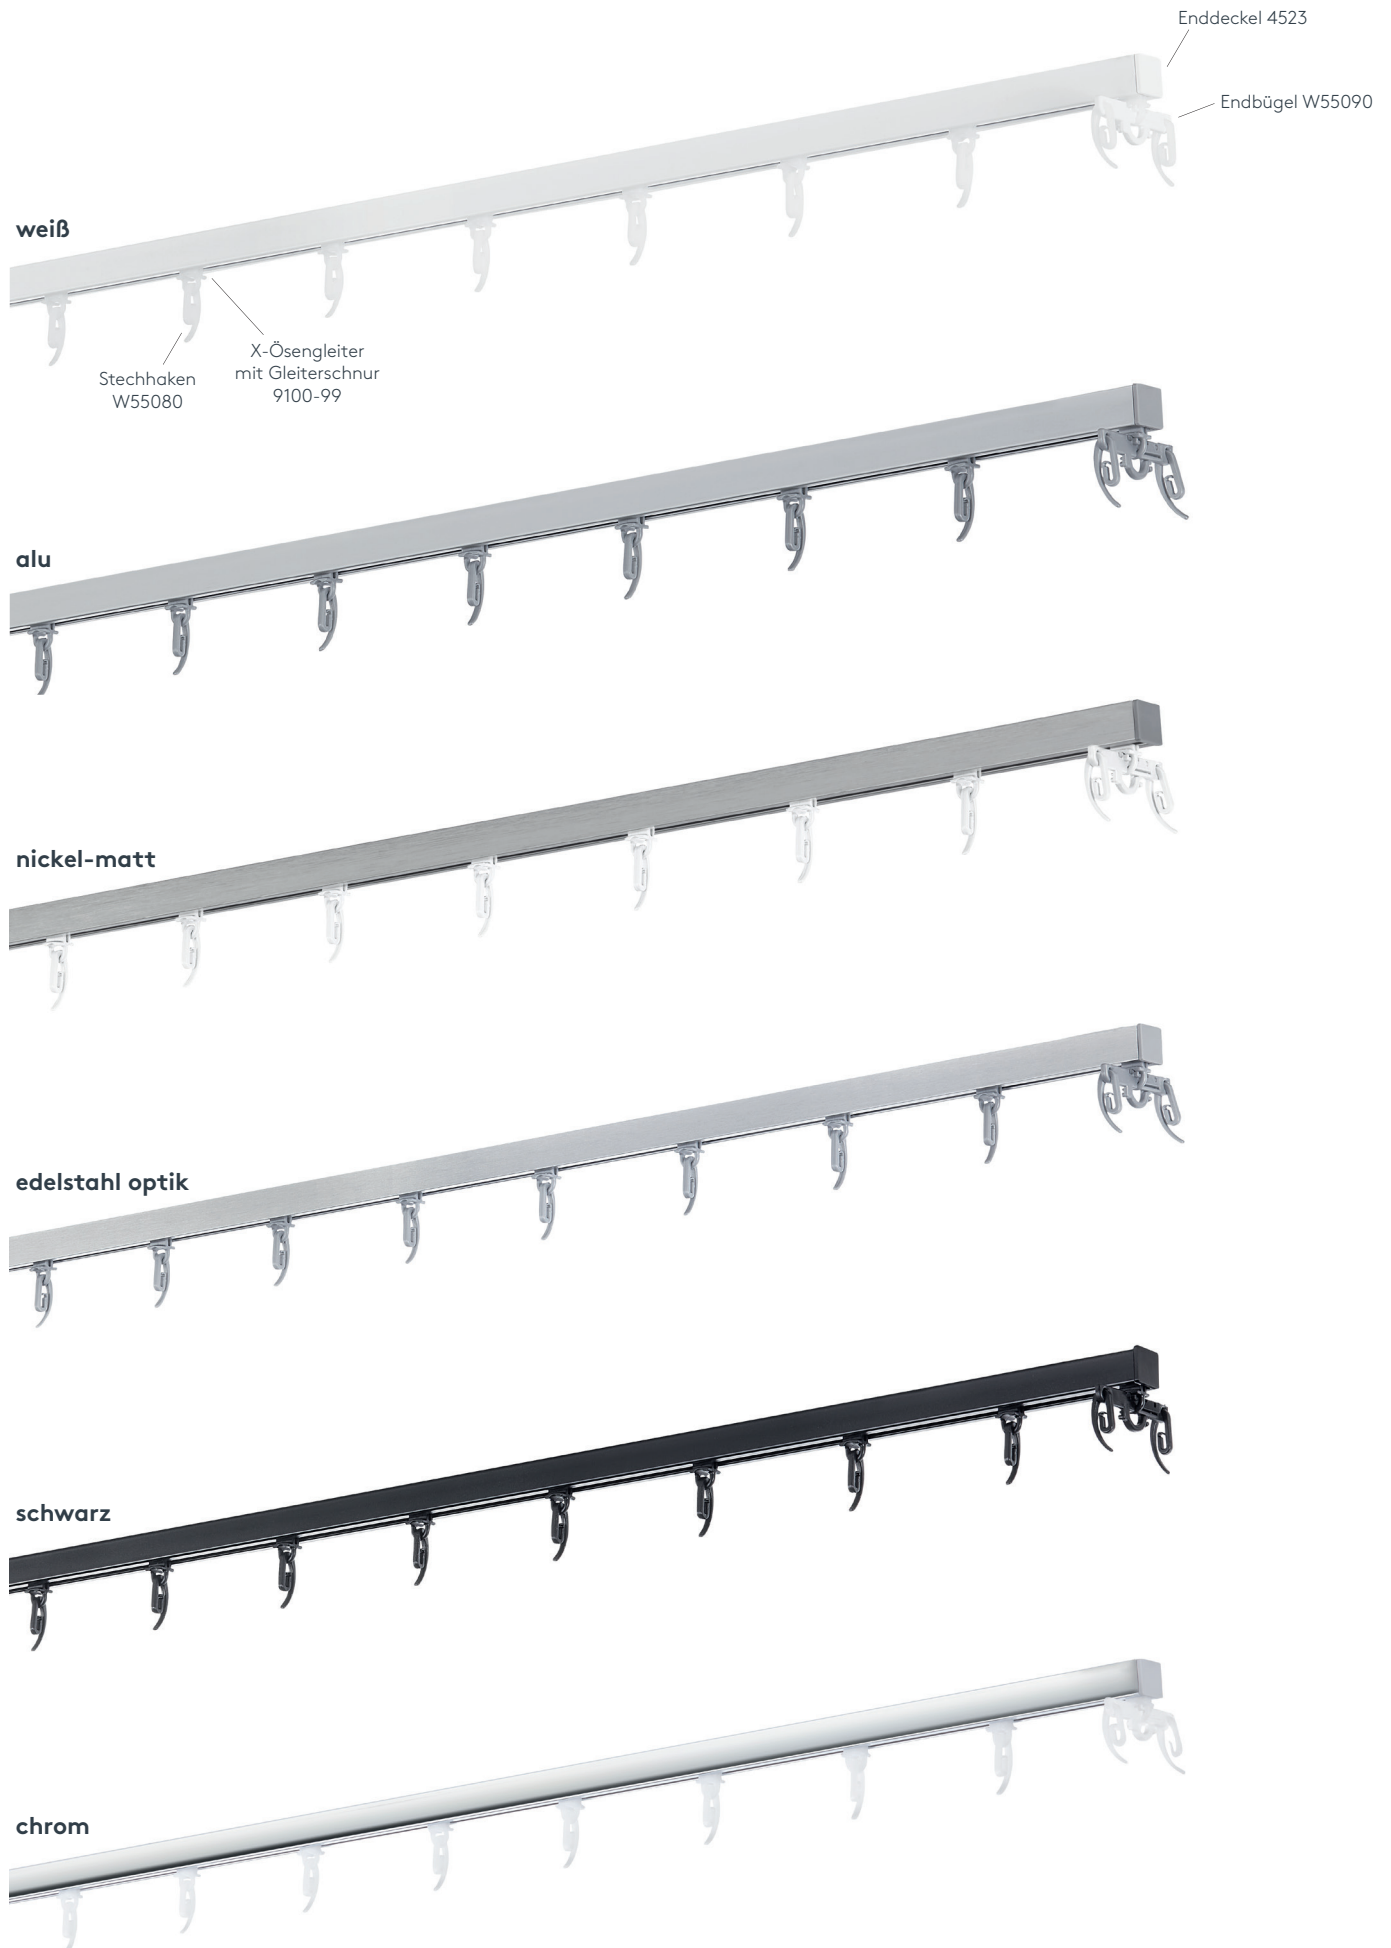

# Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>Innenrundbogen Außenrundbogen</p>	4540	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 20 cm, 90° Winkel (weitere mögliche Radien: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cm) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	<b>Horizontalbogen einläufig</b> Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien  Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	<b>Erkerbogen einläufig</b> Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 20 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
<p>Innengehrung Außengehrung</p>	6499	<b>Gehrungsschnitt einläufig</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)

Schiene in chrom ist nicht biegsam.

# Bedienung mit Schleuderstab



	Art. Nr.	Bezeichnung
	DOMO	<b>Schleuderstab „DOMO“</b> ø 8 mm  Länge 100 cm weiß, alu, edelstahl-optik, chrom  Länge 125 cm weiß, alu, edelstahl-optik, chrom

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	455STG 455STGABG  455STG 455STGABG  455STG 455STGABG  455STG 455STGABG	<b>Profil 455 TOP</b> Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör  <b>weiß, schwarz oder alu</b> Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.  <b>nickel matt</b> Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.  <b>edelstahl-optik</b> Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.  <b>verchromt</b> Lagerlänge 6 m, per Lfm. abgelängt nach Maß, per Lfm.
	4726	<b>Profilverbinder 455 TOP</b> Metall  per Stk.
	4523	<b>Enddeckel 455 TOP</b> Kunststoff  <b>weiß, schwarz oder grau</b> per Stk.
	4523	<b>edelstahl-optik</b> per Stk.
	4520	<b>Deckenspanner 455 TOP</b> Kunststoff, weiß  per Stk.
	4521	<b>Deckenspanner 455 TOP</b> Metall, alu  per Stk.
	9100-99	<b>ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter</b> <b>Gleiterabstand 8 cm</b> weiß, grau oder schwarz  per Gleiter  VPE 50 Lfm. 630 Gleiter VPE 100 Lfm. 1250 Gleiter
	9100-70	<b>ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter</b> <b>Gleiterabstand 6 cm</b> weiß, grau oder schwarz  per Gleiter  VPE 50 Lfm. 840 Gleiter VPE 100 Lfm. 1670 Gleiter
	W55080	<b>ONDA Stechhaken einfach</b> weiß, grau oder schwarz  per Stk.
	W55090	<b>ONDA Endbügel</b> weiß, grau oder schwarz  per Paar



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß