ALUSCHIENEN
455/W TOP ONDA

Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht

Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert nickel matt edelstahl-optik RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	20 cm

Querschnitt

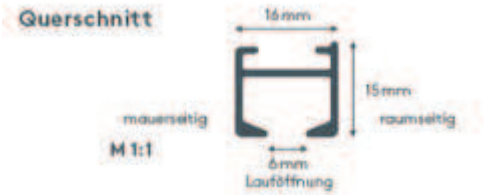

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025

ALUSCHIENE

455/W TOP ONDA SCHLEUDERSCHIENE FÜR WELLENVORHANG

455/W TOP ONDA

SCHLEUDERSCHIENE FÜR WELLENVORHANG

Querschnitt
M 1:1

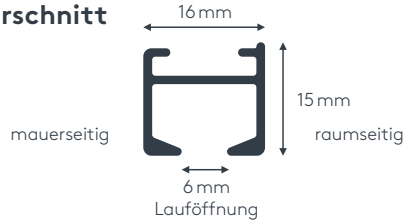

Produktmerkmale

- Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für mittelschwere Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht
- ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter passend zur Schienenfarbe in weiß, grau oder schwarz, Auswahl laut Abbildungen
- Montage nur an die Decke
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, alu natur eloxiert, nickel matt geschliffen und eloxiert, edelstahl-optik geschliffen und lackiert, verchromt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ohne Ausklinkung, Abweichung auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter und 8 cm Gleiterabstand (Art. Nr. 9100-99), ONDA Stechhaken (Art. Nr. W55080), ONDA Endbügel (Art. Nr. W55090) und Enddeckel (Art. Nr. 4523) passend zur Schienenfarbe
- Auf Wunsch ohne Aufzahlung mit ONDA Gleiterschnur mit X-Ösengleiter und 6 cm Abstand (Art. Nr. 9100-70)
- Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich
- Profil in der Farbe chrom ist nicht biegbar

einläufig:

- **Deckenmontage**

DK (Standard)

Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520

DM

Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521

- **min. Wandabstand**



Stoffzugabe	X =
1:1,5	75 mm
1:1,75	80 mm
1:2,0	90 mm
1:2,25	100 mm
1:1,4	50 mm

Maßanleitung



gerade Schiene

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

455/W TOP ONDA

SCHLEUDERSCHIENE FÜR WELLENVORHANG

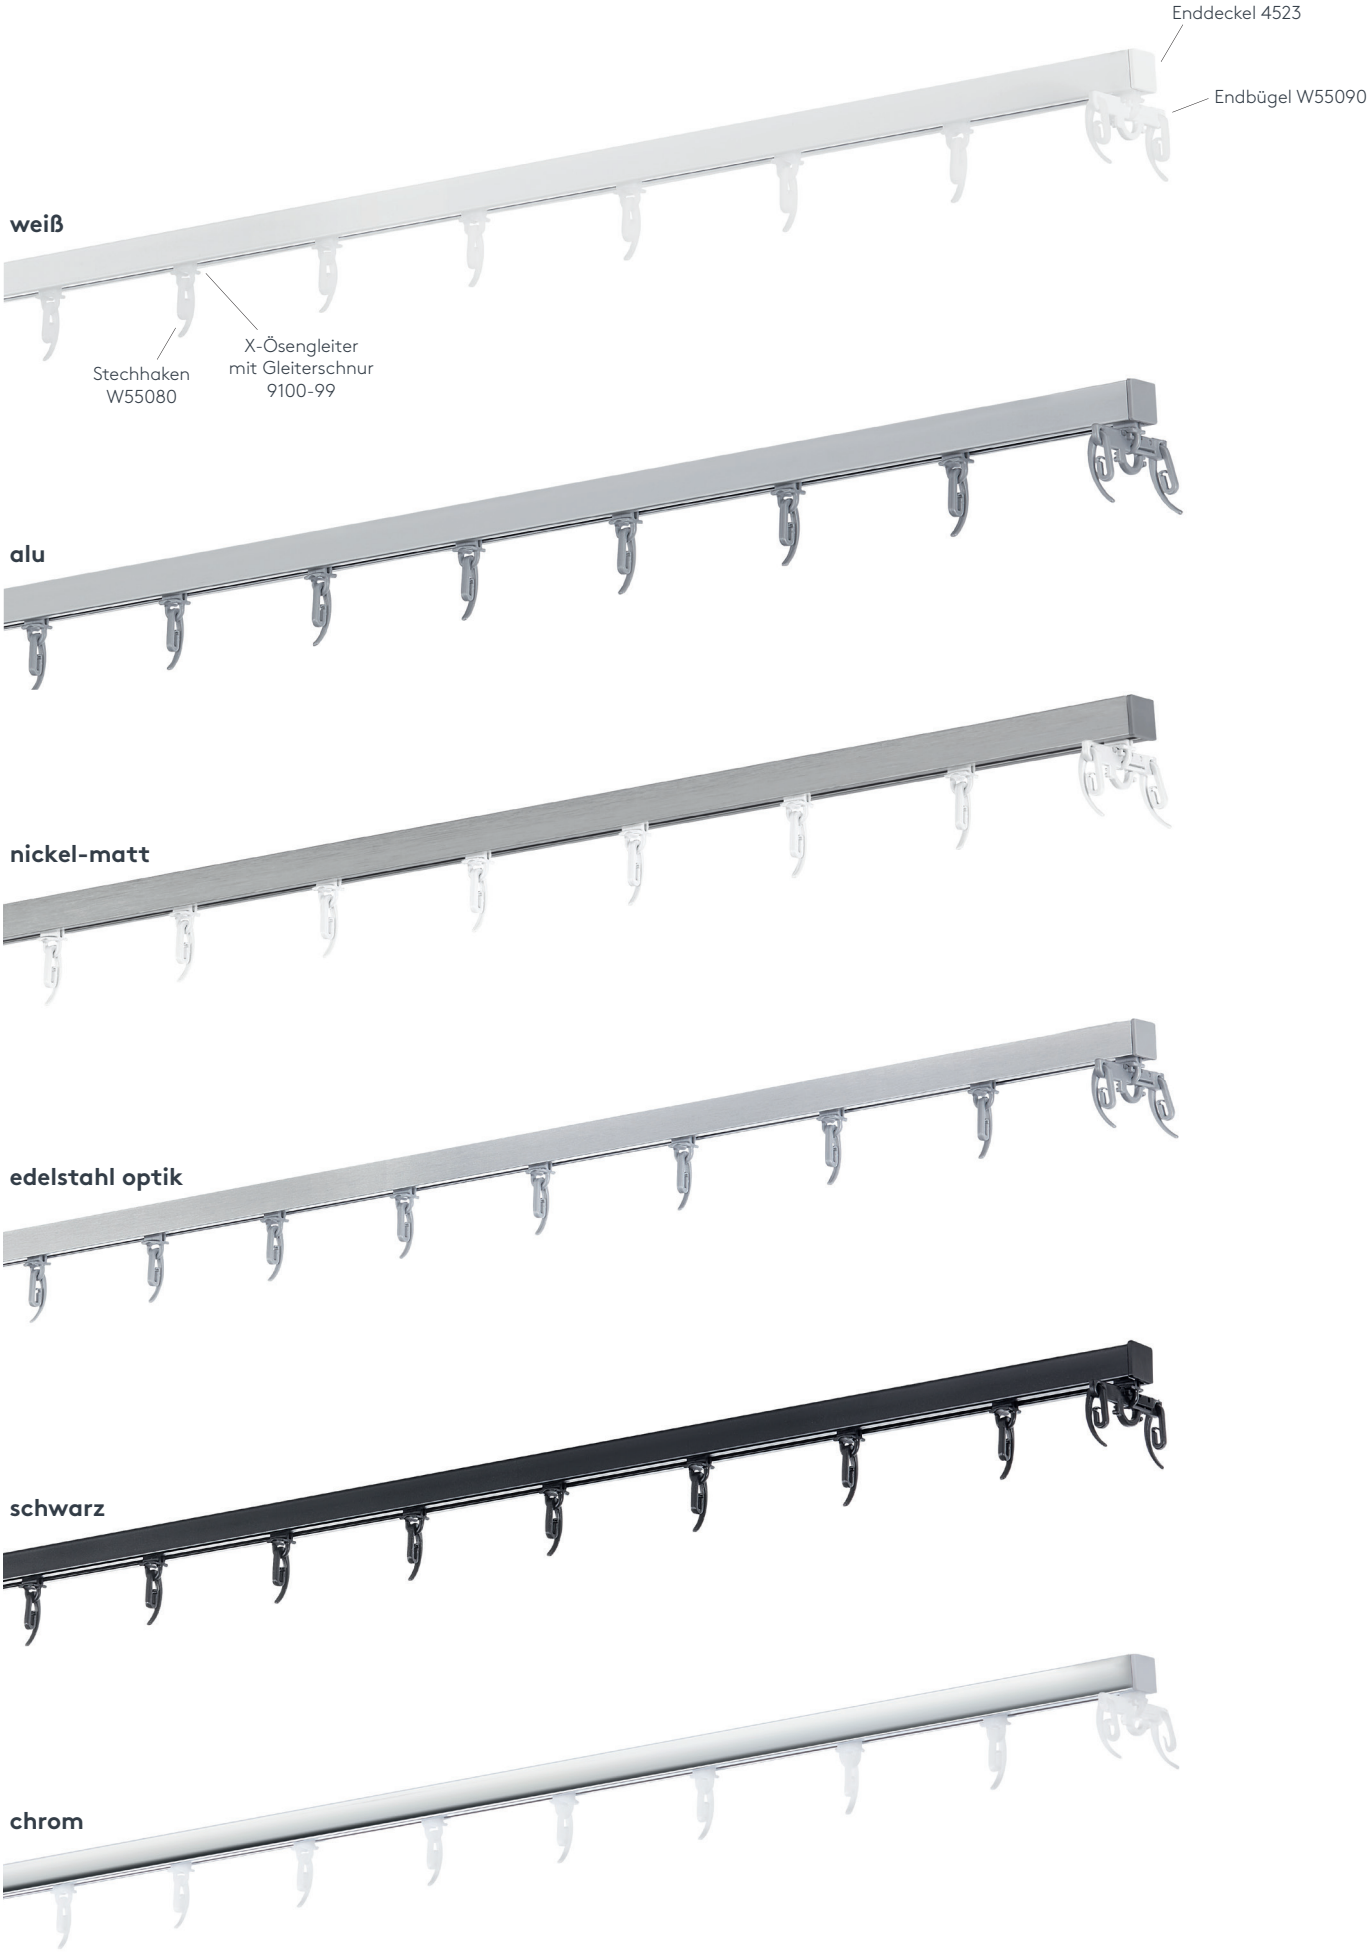

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innenrundbogen  Außenrundbogen	4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 20 cm, 90° Winkel (weitere mögliche Radien: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cm) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	**Horizontalbogen einläufig** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen	4517	**Erkerbogen einläufig** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 20 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
Innengehrung  Außengehrung	6499	**Gehrungsschnitt einläufig** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)

Schiene in chrom ist nicht biegbar.

Bedienung mit Schleuderstab

	Art. Nr.	Bezeichnung
	DOMO	**Schleuderstab „DOMO“** ø 8 mm Länge 100 cm weiß, alu, edelstahl-optik, chrom Länge 125 cm weiß, alu, edelstahl-optik, chrom

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Profil 455 TOP** Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör **weiß, schwarz oder alu** 455STG Lagerlänge 6 m, per Lfm. 455STGABG abgelängt nach Maß, per Lfm. **nickel matt** 455STG Lagerlänge 6 m, per Lfm. 455STGABG abgelängt nach Maß, per Lfm. **edelstahl-optik** 455STG Lagerlänge 6 m, per Lfm. 455STGABG abgelängt nach Maß, per Lfm. **verchromt** 455STG Lagerlänge 6 m, per Lfm. 455STGABG abgelängt nach Maß, per Lfm.
	4726	**Profilverbinder 455 TOP** Metall per Stk.
	4523 4523	**Enddeckel 455 TOP** Kunststoff **weiß, schwarz oder grau** per Stk. **edelstahl-optik** per Stk.
	4520	**Deckenspanner 455 TOP** Kunststoff, weiß per Stk.
	4521	**Deckenspanner 455 TOP** Metall, alu per Stk.
	9100-99	**ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter Gleiterabstand 8 cm** weiß, grau oder schwarz per Gleiter VPE 50 Lfm. 630 Gleiter VPE 100 Lfm. 1250 Gleiter
	9100-70	**ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter Gleiterabstand 6 cm** weiß, grau oder schwarz per Gleiter VPE 50 Lfm. 840 Gleiter VPE 100 Lfm. 1670 Gleiter
	W55080	**ONDA Stechhaken einfach** weiß, grau oder schwarz per Stk.
	W55090	**ONDA Endbügel** weiß, grau oder schwarz per Paar

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß