


REDŐZÉS

PL20SSVOU



Rántott redőny billenthető ablakok és ajtók ragasztásához vagy csavarozásához, felső és alsó sínen lévő fogantyúkkal működtetve.

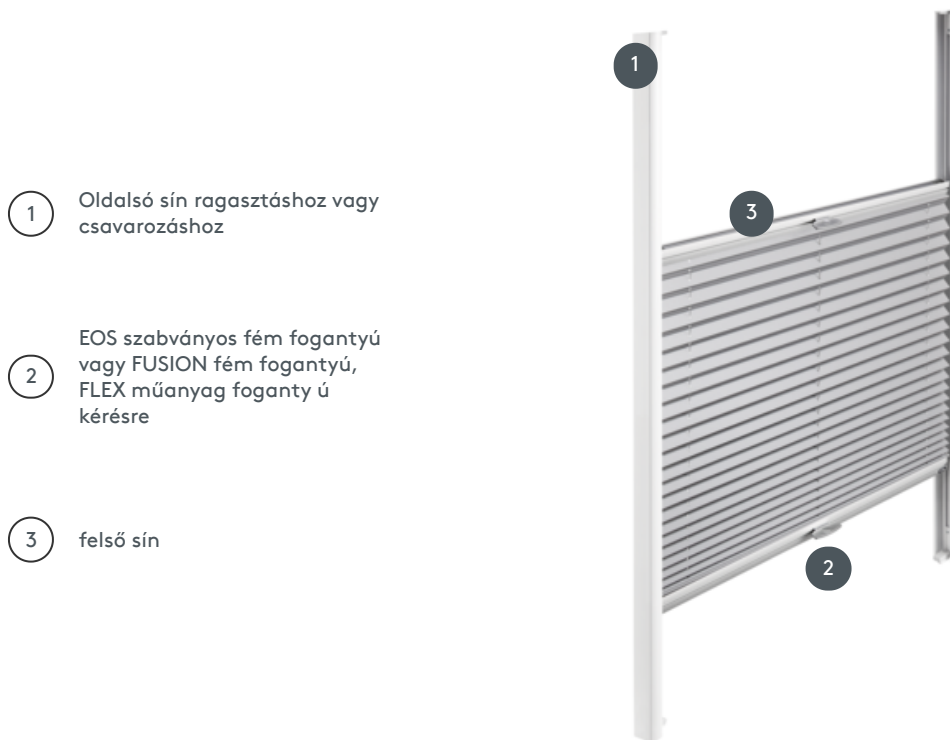

1 Oldalsó sín ragasztáshoz vagy csavarozáshoz

2 EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre

3 felső sín

szerelési típus

vagy csavarozva vagy ragasztva

min. /max. tömeg

min. szélesség 15 cm/max. szélesség 128 cm

min. magasság 10 cm/max. magasság 220 cm

max. terület 3 m²

Ragasztáshoz: max. szélesség 120 cm

speciális méretek

min. szélesség 15 cm/max. szélesség 170 cm

min. magasság 10 cm/max. magasság 200 cm

max. terület 3 m²

pincér

a felső és az alsó sínen lévő fogantyúkkal