

REDŐZÉS PL20V




Predős redőny dönthető ablakokhoz és ajtókhöz, az alsó sínen lévő fogantyúval működtetve. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető, azaz a függöny alulról felfelé záródik.

1 Felső sín (rögzített)

2 EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre

3 feszítőzsinórok

4 Feszültségkutató

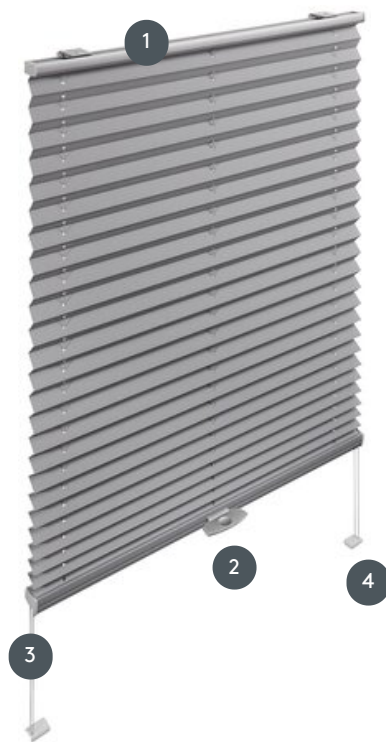

szerelési típus

csavart

min. /max. tömeg

min. szélesség 15 cm/max.
szélesség 150 cm

min. magasság 10 cm/max.
magasság 270 cm

max. terület 3 m²

pincér

az alsó sávon lévő
vezérlőfogantyúval

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint