


PLISSETTATURA PL20FE



Tenda plissettata con motore, che è integrata nella guida superiore e quindi non è visibile dall'esterno.

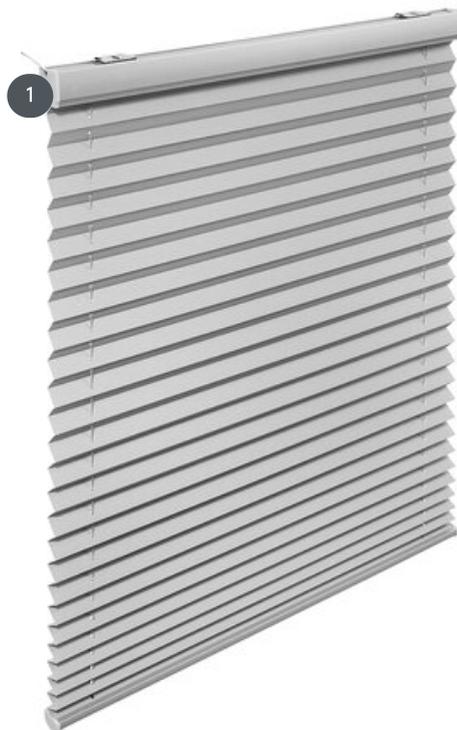

1 Guida superiore con motore integrato - uscita cavo posteriore

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

larghezza minima 51 cm/larghezza massima 250 cm (a seconda del tessuto)

altezza minima 10 cm/altezza massima 250 cm

superficie massima 6,0 m²

cameriere

tramite motore 24V DC (lato motore sinistro o destro)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione