

PLISOVÁNÍ PL20SV5




SV5 skládaná žaluzie, napnutá, s rukojetí Pevné napínací šňůry - systém lze namontovat i vzhůru nohama (závěs se zavírá shora dolů)

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 Ovládací lišta s rukojetí (standardní kovová rukojeť EOS nebo kovová rukojeť FUSION, plastová rukojeť FLEX na vyžádání)

3 Ovládací lišta s rukojetí (standardní kovová rukojeť EOS nebo kovová rukojeť FUSION, plastová rukojeť FLEX na vyžádání)

4 Dolní kolejnice (pevná)

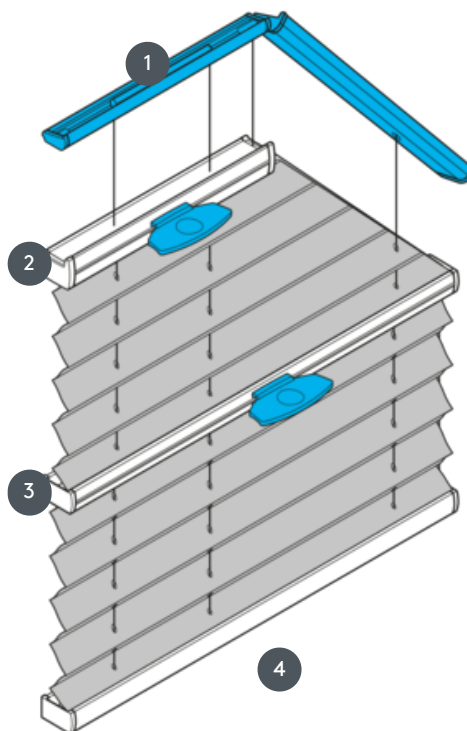

typ montáže

zašroubovaný

min. /max. hmotnost

min. základní linie 35 cm/max. základní linie 150 cm

Maximální výškové

rozměry:

min. výška 30 cm/max. výška 250 cm

max. plocha 3.75 m²

číšník

pomocí rukojetí na ovládacích kolejnících

barva tkaniny

podle nejnovější kolekce