

PLISOVÁNÍ

PL20SV5OU




SV5OU skládaná žaluzie, napnutá, s rukojetí.

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 Ovládací lišta s rukojetí
(standardní kovová rukojeť EOS
nebo kovová rukojeť FUSION,
plastová rukojeť FLEX na
vyžádání)

3 Ovládací lišta s rukojetí
(standardní kovová rukojeť EOS
nebo kovová rukojeť FUSION,
plastová rukojeť FLEX na
vyžádání)

4 Ovládací lišta s rukojetí
(standardní kovová rukojeť EOS
nebo kovová rukojeť FUSION,
plastová rukojeť FLEX na
vyžádání)

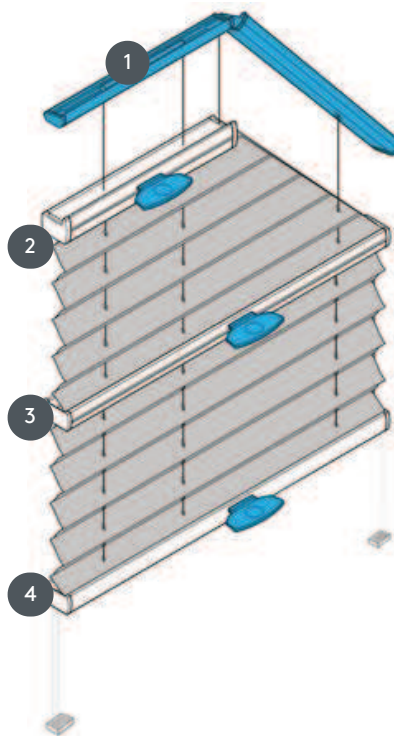

typ montáže

zašroubovaný

min. /max. hmotnost

min. základní linie 35
cm/max. základní linie 120
cm

**Maximální výškové
rozměry:**
min. výška 30 cm/max.
výška 200 cm

max. plocha 2,0 m²

číslník

pomocí rukojetí na
ovládacích kolejničích

barva tkaniny

podle nejnovější kolekce