


REDŐZÉS

PL20SVDR1



SVDR1 redős redőny, feszített, fogantyúval Rögzített feszítőzsinórok
- a rendszer fejfelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

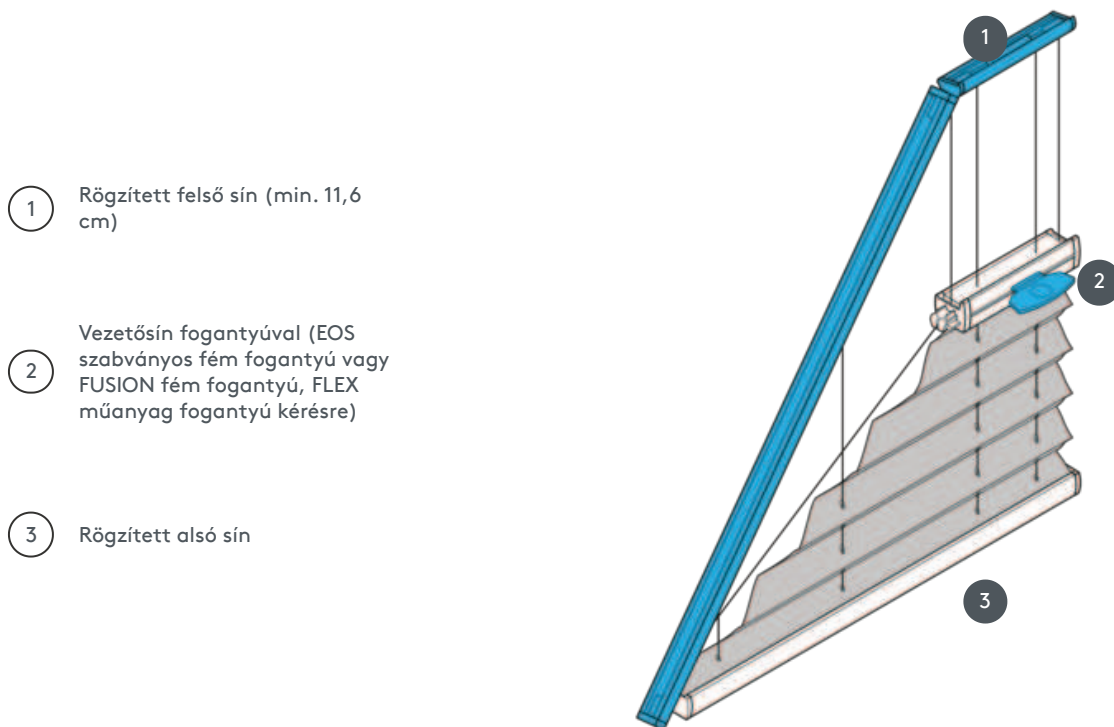

- 1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
- 2 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
- 3 Rögzített alsó sín

szerelési típus

csavart

min. /max. tömeg

min. alapkiindulási érték 15 cm/max. alapvonal 100 cm

min. magasság 10 cm/max. magasság 250 cm

pincér

a vezérlősín fogantyújával

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint