


# PLISSETTATURA PL20SVDR2



Tenda plissettata SVDR2, tensionata, con comando a maniglia. Cavi di tensione fissi: il sistema può essere montato anche capovolto (la tenda si chiude dall'alto verso il basso)

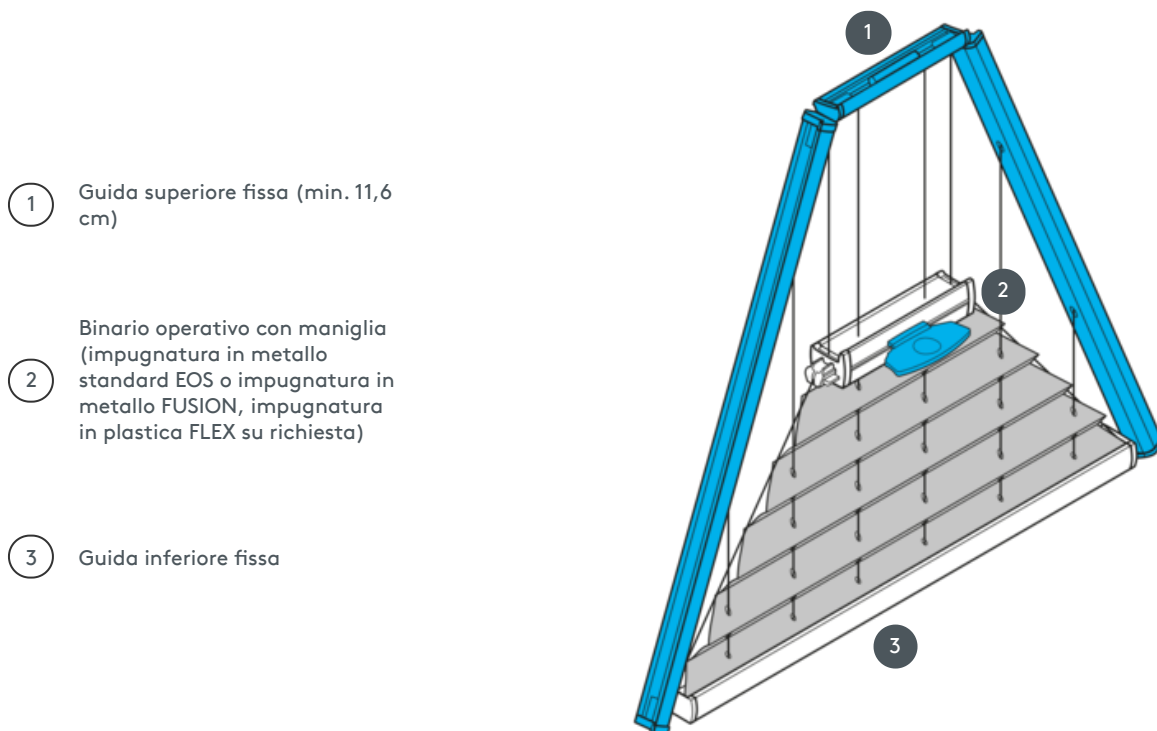

1 Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)

2 Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)

3 Guida inferiore fissa

## tipo di montaggio

avvitato

## min. /massa massima

linea di base minima 15 cm/linea di base massima 150 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 250 cm

## cameriere

tramite una maniglia sulla barra di comando

## colore del tessuto

secondo l'ultima collezione