

# REDŐZÉS PL20SVT2




SVT2 redős redőny, feszített, fogantyúval. Rögzített feszítőkábelek - a rendszer fejjel lefelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)

2 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)

3 Rögzített alsó sín

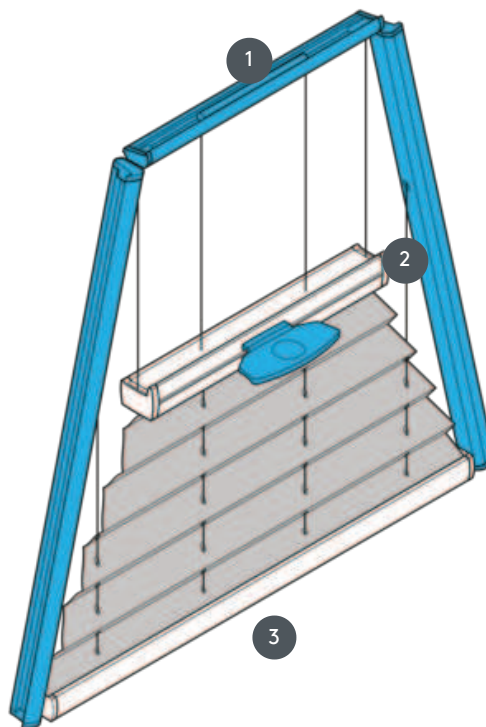

## szerelési típus

csavart

## min. /max. tömeg

min. kiindulási érték 40 cm/max. alapvonal 150 cm

**Maximális magasságméretek:**  
min. magasság 10 cm/max. magasság 250 cm

max. terület 5,0 m<sup>2</sup>

## pincér

fogantyúk használata a kezelősíneken

## szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint