

DUETTE

DU25GV1




Duette tipo GV1 guidata con comando a maniglia. Montaggio capovolto possibile. Il telo è azionabile solo nella parte rettilinea – il triangolo superiore è fisso! Angolo di inclinazione 5-50°!

(1) Triangolo fisso

(2) campo di azione

(3) Maniglia in metallo EOS
standard o maniglia in metallo
FUSION, su richiesta maniglia in
plastica FLEX

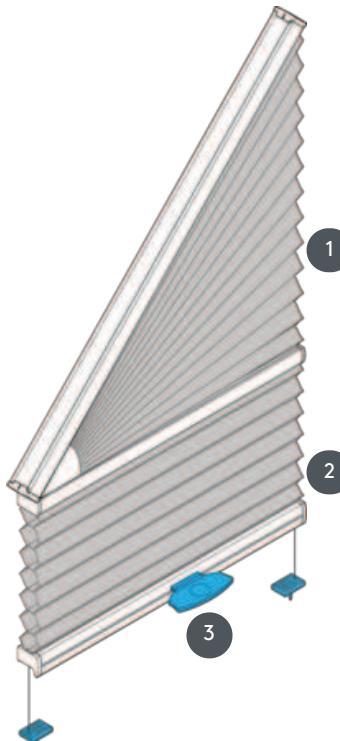

Tipi di montaggio

avvitato

misure minime/massime

inclinazione minima 30
cm/inclinazione massima
140 cm

altezza minima 30
cm/altezza massima 230
cm

pendenza massima 50°

superficie massima 2,5 m²

Funzionamento

utilizzando la maniglia di
comando sulla guida
inferiore scorrevole

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale