

DUETTE

DU25SVDR2




Duette con comando a maniglia per sistema triangolare. Il sistema può essere montato anche capovolto.

① Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

② Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

③ Guida inferiore (fissa)

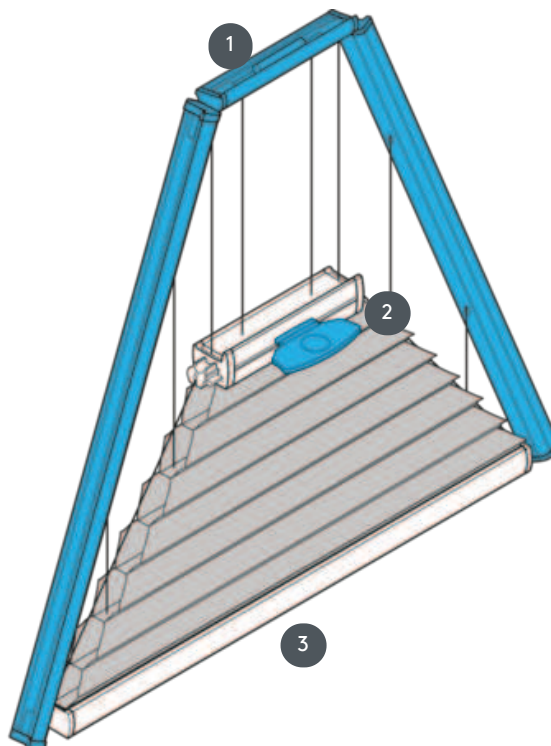

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base minima 15 cm/linea di base massima 160 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,2 m²

Funzionamento

tramite maniglie sulle guide scorrevoli

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale