
## DUETTE DU25SVDR2



Duetti con comando a maniglia per sistema a triangolo. Il sistema può essere montato anche capovolto.

- Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)
- Guida centrale (azionabile) Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Guida inferiore (fissa)

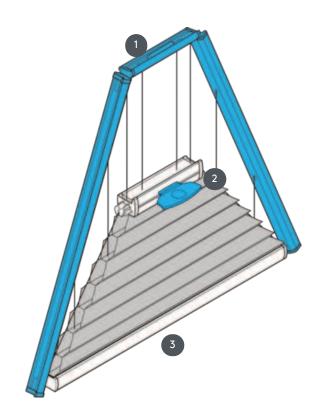

Tipo di montaggio	misure minime/massime	Funzionamento	Colore del tessuto
avvitato	linea di base minima 15 cm/linea di base massima	tramite maniglie sulle guide scorrevoli	secondo la collezione

160 cm altezza minima 10 cm/altezza massima 220

superficie massima 2,2 m²

do la collezione attuale