


ŽALUZIE J25



Vysoce kvalitní, trvale elastické lamely, horní a dolní lišty, plastové díly a šňůry v odpovídajících barvách.

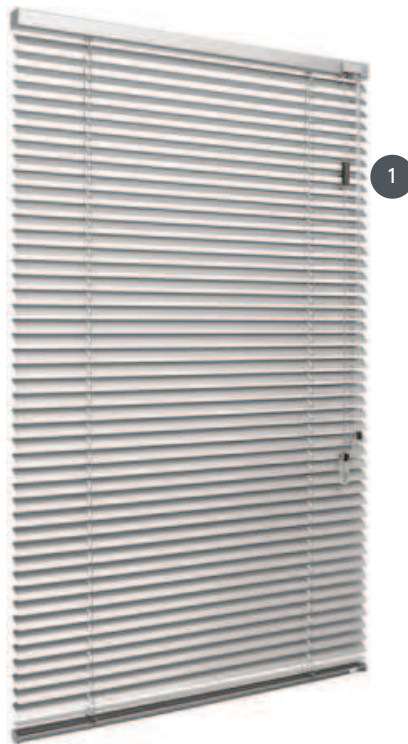

1 Šňůrka a otočná tyč

sdružování

Montáž na strop (volně visící)

montáž na zeď (volně visící)

mezi skleněnými tabulemi pro kompozitní okna (volně zavěšené)

přišroubován k rámu okna (s otočným zámkem)

na okenní rám pomocí upínací lepicí montáže (s kyvadlovou ochranou)

do skleněných světél, na rovných nebo šikmých skleněných pásech (s kyvadlovou ochranou)

min. /max. hmotnost

min. šířka 24 cm/max. šířka 330 cm

min. výška 20 cm/max. výška 300 cm

max. plocha 6 m²

číšník

pomocí stahovací šňůrky a otočné tyče (buď vlevo nebo vpravo)
Volitelná hliníková otočná tyč (za příplatek)

Barva lamely

podle nejnovější kolekce