


ŽALUZIJE

J25



Visokokakovostne, trajno elastične letvice, zgornje in spodnje tirnice, plastični deli in vrvice v ujemajočih se barvah.

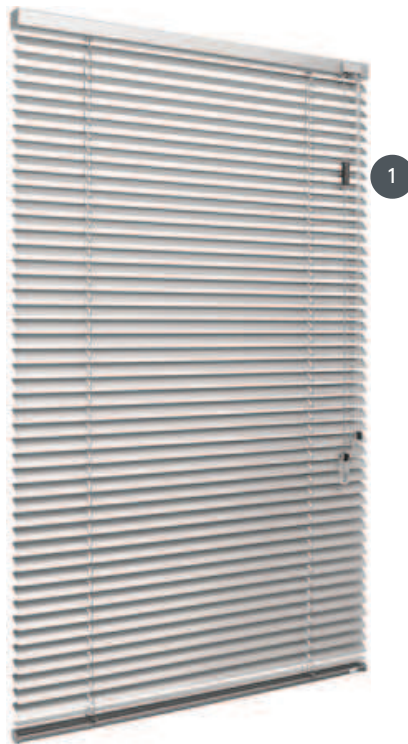

1 Vlečna vrstica in obračalna palica

naključno

Stropna montaža (prosto viseča)

pritrđitev na steno (prosto viseče)

med steklenimi ploščami za kompozitna okna (prosto viseče)

privit na okenski okvir (z nihajno ključavnico)

na okenski okvir z lepilno pritrđitvijo s sponko (z zaščito nihala)

v steklene luči, na ravnih ali kotnih steklenih trakovih (z zaščito nihala)

min. /maks. masa

minimalna širina 24 cm/maks. širina 330 cm

minimalna višina 20 cm/maks. višina 300 cm

maks. površina 6 m²

natakar

z vlečno vrstico in obračalno palico (bodisi levo ali desno)
Izbirna aluminijasta stružna palica (z doplačilom)

Barva lamele

Glede na najnovejšo zbirko