

ROLLO ZBIRKA 28 WT



Cevni motor Rollup 28 WT je brez vzdrževanja in ga je mogoče integrirati v najmanjše kompaktne dimenzije gredi.

Enostavno programiranje motorja in večja natančnost izklopa zahvaljujoč elektronski nastavitvi končnega položaja. Prilagodljiva dolžina kabla zahvaljujoč vtičnemu in podaljševalnemu kablu.

TEHNIČNI PODATKI




Proizvajalec	SOMFY
Napajanje	24 V DC
Poraba energije	400 mA
Navorni moment	0.8 Nm
Število vrtljajev / min	30
Max. vrtljajev	60
Max. Delovni cikel	6 min
Obseg	57 dB
Delovna temperatura	-10 ° do +85 ° C


Zaščitni razred	IP 30
Zaščitni razred	III
Omrežni kabel	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm ²
Teža	260 g
Številka izdelka	24.5181

SCHALTER

NAČELO DELOVANJA

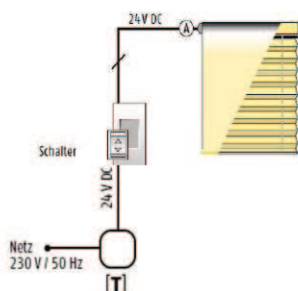

HEMA OŽIČENJA

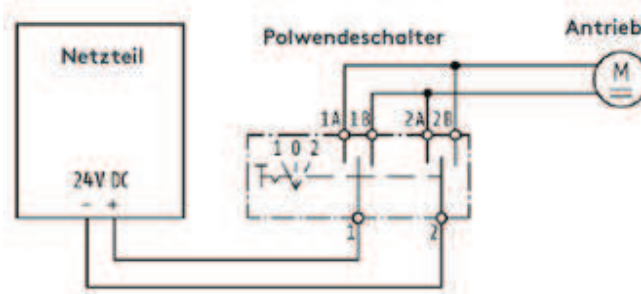

PRIMERNO ZA SERIJO

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO,
ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVE KABLOV MOTORJA



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2



Smer vrtenja je odvisna od polarnosti!