



# ROLO ZASLON 40 UP 4.5/30



Priključni pogon Screen 40 UP 4.5/30 je motor posebej za notranjo uporabo v komercialnem sektorju. Cevasti motor z enofaznim kondenzatorjem in vgrajenimi stikali za končni položaj na glavi motorja, zavori, planetarni prestavi in vgrajenem termičnem odklopniku.

## TEHNIČNI PODATKI

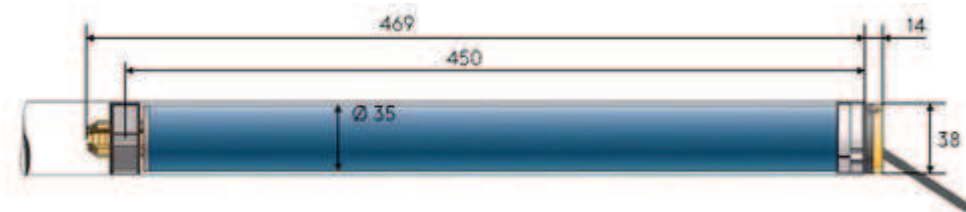


Proizvajalec	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Moč	110 W
Poraba energije	520 mA
Navorni moment	4.5 Nm
Število vrtljajev / min	30
Max. vrtljajev	40
Max. Delovni cikel	4 min
Obseg	52 dB
Delovna temperatura	0 ° do +60 ° C


Zaščitni razred	IP 44
Zaščitni razred	II
Omrežni kabel	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Teža	1070 g
Številka izdelka	45.1000

## SCHALTER

### NAČELO DELOVANJA

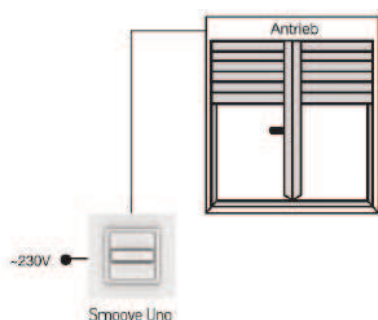


### HEMA OŽIČENJA



### PRIMERNO ZA SERIJO

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

### BARVE KABLOV MOTORJA



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

! Nikoli ne upravljajte pogonov vzporedno. Nikoli ne upravljajte pogonov s signalom GOR in DOL hkrati. Zaustavite med ukazom GOR in DOL vsaj 0,5 sekunde. Instalacije v območju 230V lahko izvajajo samo pooblašeni strokovnjaki.