


# ROLLO SPDERO-S



Design Slow-Rolo (Softraise) s kovinskimi dizajnerskimi nosilci, serijsko z montažnim profilom, s sredinskim potegom, optimalno udobje upravljanja s pomočjo patentirane „Softraise“-zamudne tehnike. Zadostuje en prijem in rolo zavije nežno navzgor in se pusti neprekinjeno višinsko namestiti.

- 1 Nosilec kovinske konstrukcije (eloksirana ali barvno pobarvana površina), standardno z montažnim profilom za pritrditev s sponko
- 2 Upravlja se s centralnim vlečkom in Birndl (standardno), z ročajem na zahtevo
- 3 Zunanja podlaga, eloksirana ali barvno pobarvana površina

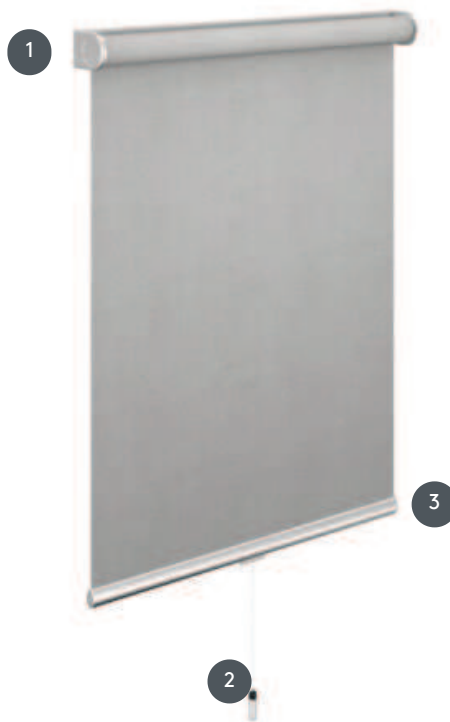

## naključno

strop ali stena

## min. /maks. dimenzije

minimalna širina 57 cm/maks. širina 220 cm  
maks. višina 250 cm  
maks. površina 5,5 m<sup>2</sup>

## premer gredi

31 mm

## natakar

s centralnim vlekom (standardni Birndl ali ročaj), rahlim zaviranjem pri zagonu in brezstopenjskim zaklepanjem