

# ALUSCHIENEN 642 PROJEKT



Univerzalno objektno dvotirno vodilo, možno tudi z dvizžno zarezo



## Montaža

Strop ali stena

## max. teža zaves

15 kg

## Barva vodil

bela (RAL9016)

črna (RAL 9005)

siva (RAL 9006)

RAL-posebne barve po želji  
(z doplačilom)

## radius krivljenja (standardno)

krivljenje ni možno

## Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3  
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

## Prečni prerez

# ALUSCHIENE




642 PROJEKT  
OBJEKTSCHIENE



# 642 PROJEKT

## OBJEKTSCHIENE


### Querschnitt

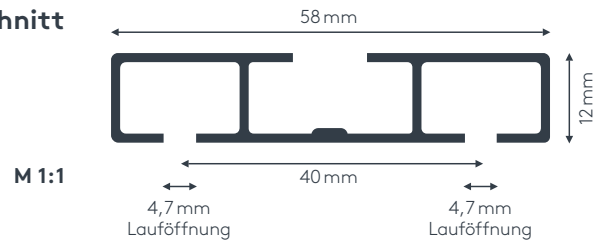

### Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage an die Decke oder Wand
- Schiene zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzählung
- Keine Biegungen möglich

### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand und Enddeckel (Art. Nr. 6421)




### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand, Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6421)




### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642L/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand, Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6421)

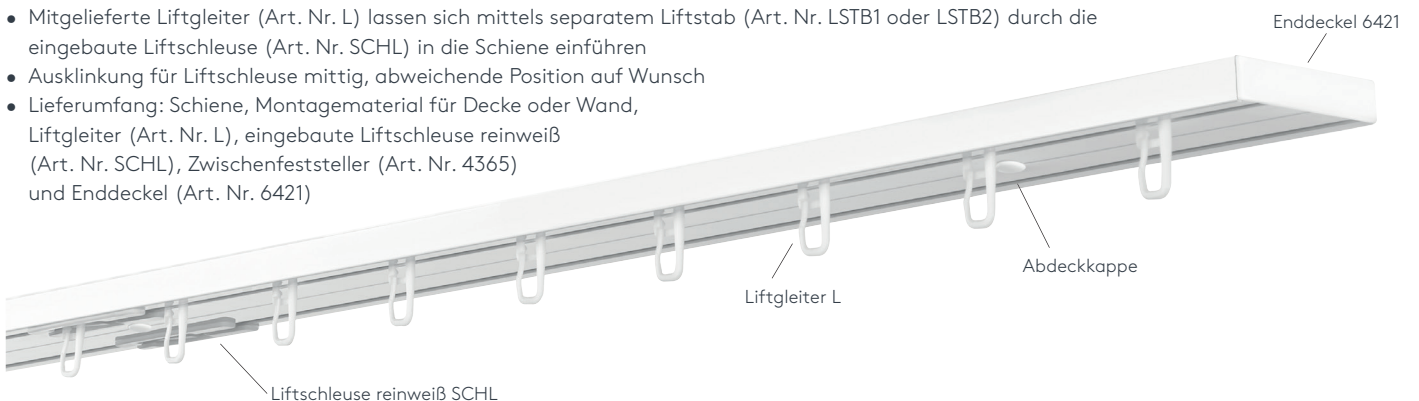


## • Deckenmontage DM

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123

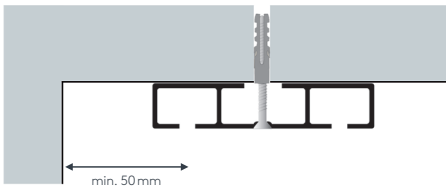

## • Wandmontage WM

Wandträger 6423

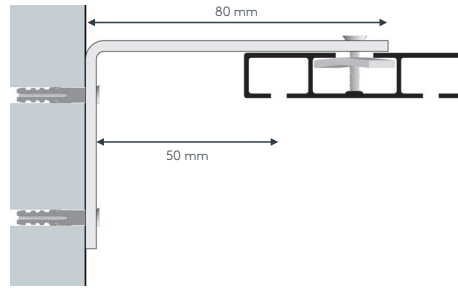

Weitere Wandträger siehe Technikteil im Register „Einzelteile“.

## Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		<b>Profil 642 PROJEKT</b> Aluminium, weiß, ohne Zubehör <b>ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung</b>
	642STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	642STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6496	<b>Vorbohrung</b> lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset per lfm
	6492	<b>Schleusenstanzung</b> einläufig, ohne Liftschleuse per Stanzung
	6495	<b>Ausklinkung für Verschlussbügel</b> einläufig, ohne Verschlussbügel per Ausklinkung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6422	<b>Profilverbinder 642 PROJEKT</b> Kunststoff, weiß per Stk.
	6421	<b>Enddeckel 642 PROJEKT</b> Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
o. Abb.	7123	<b>Montageset 642 PROJEKT</b> Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	6423	<b>Wandträger 642 PROJEKT</b> Metall, weiß Winkellänge 80 mm per Stk.
	4720	<b>Verschlussbügel</b> Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	<b>Liftschleuse</b> Kunststoff, reinweiß per Stk.
	LSTB1	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 300 cm per Stk.  Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.

## Gehung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	<b>Gehungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehung (zwei Schnitte)



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß