

PLISSEE

PL20SV5OU




Plise vpeti, tip SV5OU, upravljanje od zgoraj in od spodaj z ročajem

1 Fiksna zgornja tirnica (min. 11,6 cm)

2 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)

3 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)

4 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)

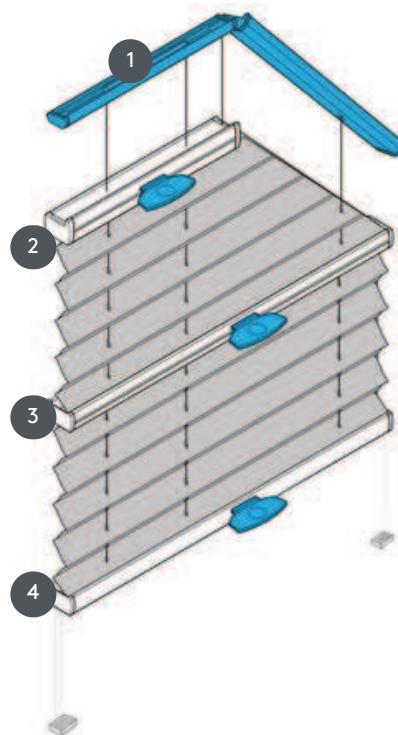

vrsta montaže

privijačen

min. /maks. masa

minimalna izhodišča 35 cm/maks. osnovna vrednost 120 cm

Največje višinske dimenzije:
minimalna višina 30 cm/maks. višina 200 cm

maks. površina 2,0 m²

natakar

z uporabo ročajev na upravljalnih tirnicah

barva tkanine

Glede na najnovjšo zbirko