


# DUETTE DU25GV1



Duette tip GV, vpeto, upravljanje z ročajem. Možno obrnjeno montirati. Odpiranje mogoče samo na ravnem delu, trikotni zg.del je fiksni! Kot naklona 5–50°!

- 1 Trikotni fiksni brez upravljanja
- 2 del, ki se upravlja
- 3 Kovinski ročaj EOS Standard ali kovinski ročaj FUSION (razen PG E), po želji plastičen ročaj FLEX

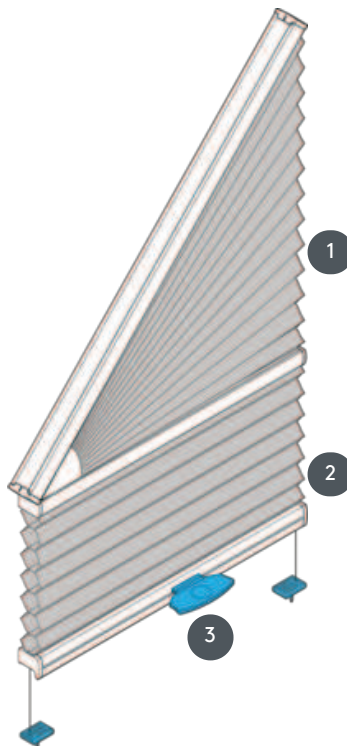

## Vrsta montaže

privijačeno

## min. / max. dimenzije

min. poševnina 30 cm  
/max. poševnina 140 cm

minimalna višina 30  
cm/maks. višina 230 cm

max. nagib 50°

max. površina 2,5 m<sup>2</sup>

## upravljanje

s pomočjo ročaja na  
pomični spodnji letvici

## barva tkanine

Glede na najnovejšo zbirko