


DUETTE

DU25SVDR2



Duette vpeti trikotni sestav, upravljanje z ročajem Sestav se lahko montira tudi narobe obrnjen.

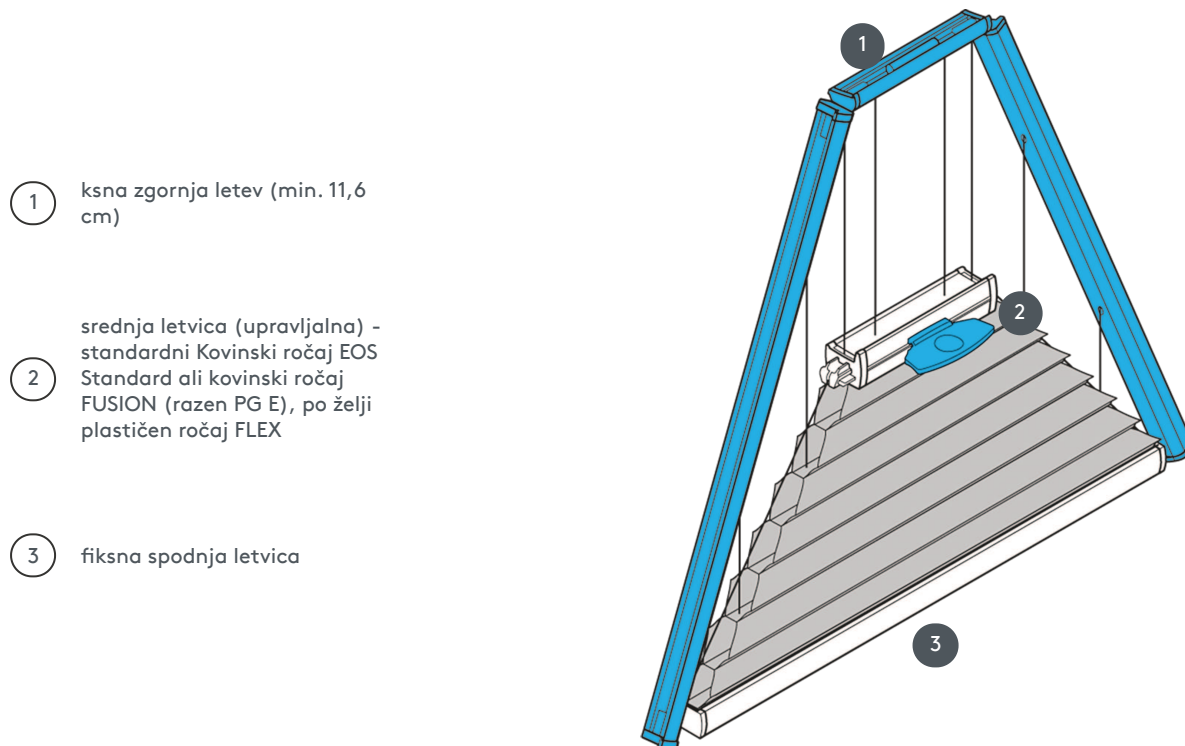

1 ksna zgornja letev (min. 11,6 cm)

2 srednja letvica (upravljalna) - standardni Kovinski ročaj EOS Standard ali kovinski ročaj FUSION (razen PG E), po želji plastičen ročaj FLEX

3 fiksna spodnja letvica

Vrsta montaže

privijačeno

min. / max. dimenzije

min. osnovnica 15 cm /
maks. osnovnica 160 cm
min. višina 10 cm / maks.
višina 220 cm
maks. površina 2,2 m²

upravljanje

z ročaji na premičnih
profilih

Barva tkanine

po trenutni kolekciji