

ROLLO

SONESSE 28 WF RTS



Der Motor Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion ist ein Antrieb mit integriertem Somfy RTS-Funkempfänger und eingebauten Lithium-Ionen Akku. Motor mit SOFT-START und SOFT-STOPP Funktion, speicherbarer Zwischenposition und einstellbarer Laufgeschwindigkeit. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmen Betrieb.

TECHNISCHE DATEN




Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	12 V DC
Stromaufnahme	1000 mA
Drehmoment	1,1 Nm
Umdrehungen / min	20
Max. Umdrehungen	28
Max. Einschaltdauer	6 min
Lautstärke	49 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +45 ° C


Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Gewicht	660 g
Funksystem	SOMFY RTS
Funkfrequenz	433,42 MHz
Artikelnummer	24.5189

FUNK

FUNKTIONSPRINZIP

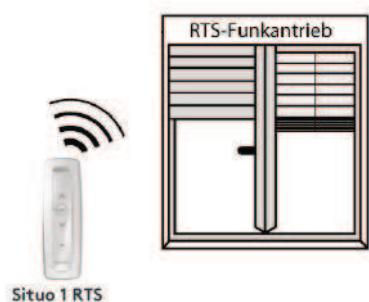

ANSCHLUSSPLAN

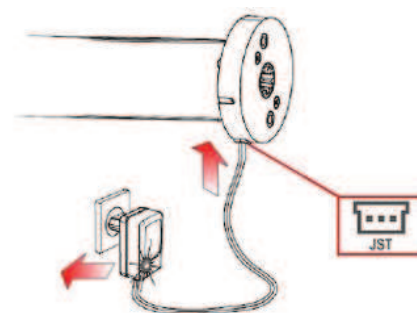

PASSEND ZU SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

! Akkumotor - Kabelanschluss nur zum Aufladen des Akkus nötig