



# ROLLO

## VESTAMATIC FUNK



A VL-ME-WISO-230-35Q/6nm VRS plug-in meghajtó egy kevés karbantartást igénylő csőmotor, beépített elektronikus végkapcsolókkal, fékkel, simán működő bolygóhajtóval, hőmegszakítóval és beépített Vestamatic VRS rádióvevővel.

### MŰSZAKI ADATOK

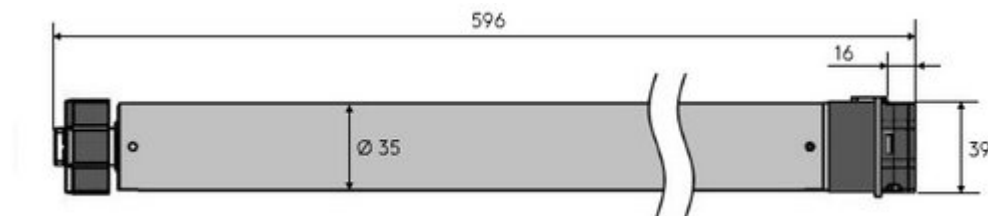


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Gyártó              | Vestamatic |
| Tápegység           | 230 V AC   |
| Teljesítmény        | 161 W      |
| Fogyasztás          | 700 mA     |
| Nyomaték            | 6 Nm       |
| Fordulatszám / perc | 28         |
| Max. Üzemi ciklus   | 4 min      |


|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Védelmi osztály | IP 44                                                                   |
| Hálózati kábel  | 2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Tömeg           | 1600 g                                                                  |
| Rádiórendszer   | Vestamatic VRS                                                          |
| Rádiófrekvencia | 868 MHz                                                                 |
| Cikkszám        | 24.9082                                                                 |

### FUNK

#### MŰKÖDÉSI ELV




#### KÁBELEZÉSI RAJZ



#### ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

#### MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Drehrichtung 1  
Schwarz = Drehrichtung 2  
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Rádióval vezérelve a forgásiránynak 1-nek kell lennie (barna) és 2 (fekete) összekapcsolható a hálózati ellátás (L) fázisához. A 230 V-os tartományba tartozó telepítéseket csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.