



# ROLLO

## SONESSE 40 RTS 3/30



Der Einsteckantrieb Sonesse 40 RTS ist ein Motor speziell für Innenraumanwendungen. Antrieb mit Einphasen-Kondensator und integriertem RTS-Funkempfänger, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter. Serienmäßig mit Sonesse-Technologie für besonders geräuscharmem Betrieb.

### TECHNISCHE DATEN

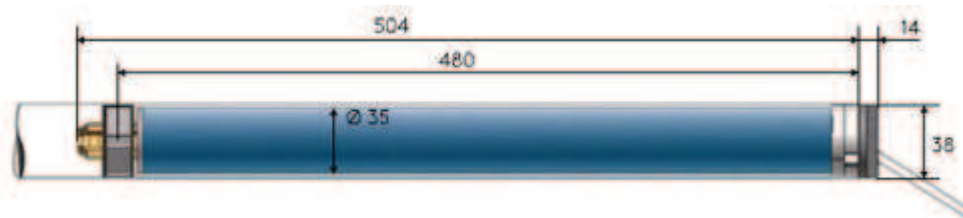


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Hersteller          | SOMFY           |
| Spannungsversorgung | 230 V AC        |
| Leistung            | 95 W            |
| Stromaufnahme       | 440 mA          |
| Drehmoment          | 3 Nm            |
| Umdrehungen / min   | 30              |
| Max. Umdrehungen    | 250             |
| Max. Einschaltdauer | 5 min           |
| Lautstärke          | 42 dB           |
| Einsatztemperatur   | 0 ° bis +60 ° C |


|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schutzart     | IP 44                                                                |
| Schutzklasse  | II                                                                   |
| Netzkabel     | 3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Gewicht       | 1230 g                                                               |
| Funksystem    | SOMFY RTS                                                            |
| Funkfrequenz  | 433,42 MHz                                                           |
| Artikelnummer | 1811                                                                 |

### FUNK

#### FUNKTIONSPRINZIP

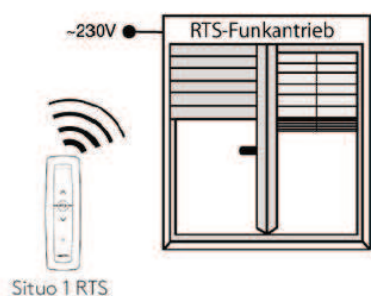

#### ANSCHLUSSPLAN



#### PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELKARO-L, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

#### FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter (L1)

! Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.