

# ALUSCHIENEN 422 DISKRET



Flach und sehr stabil, ansprechende Optik mit dezenter Rundung,  
unsichtbare Deckenmontage




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	11 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	12 cm

## Gut zu wissen

Schiene einläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 4  
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:  
Trägeranzahl für 100cm: 8  
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

## Querschnitt

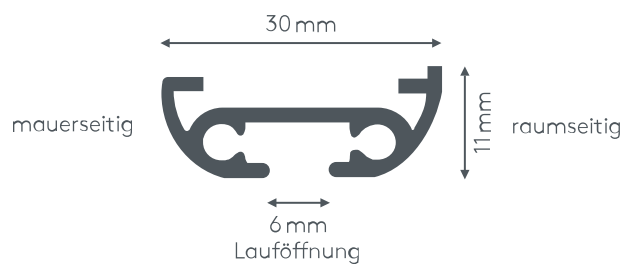

# ALUSCHIENE




422 DISKRET  
SCHLEUDERSCHIENE



# 422 DISKRET SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt  
M 1:1

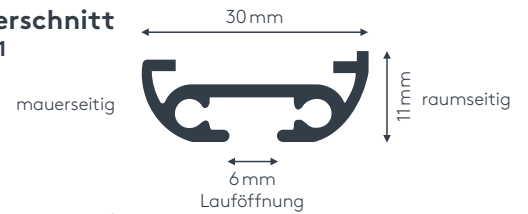


## Produktmerkmale

- Flache und sehr stabile Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4481)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

## einläufig:

### • Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161





## zweiläufig:

### • Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161

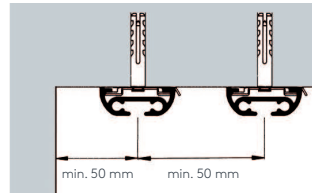




## Maßanleitung

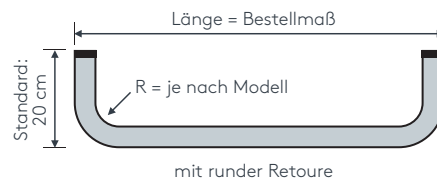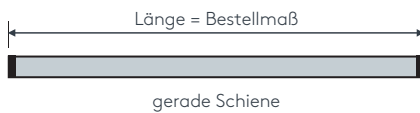


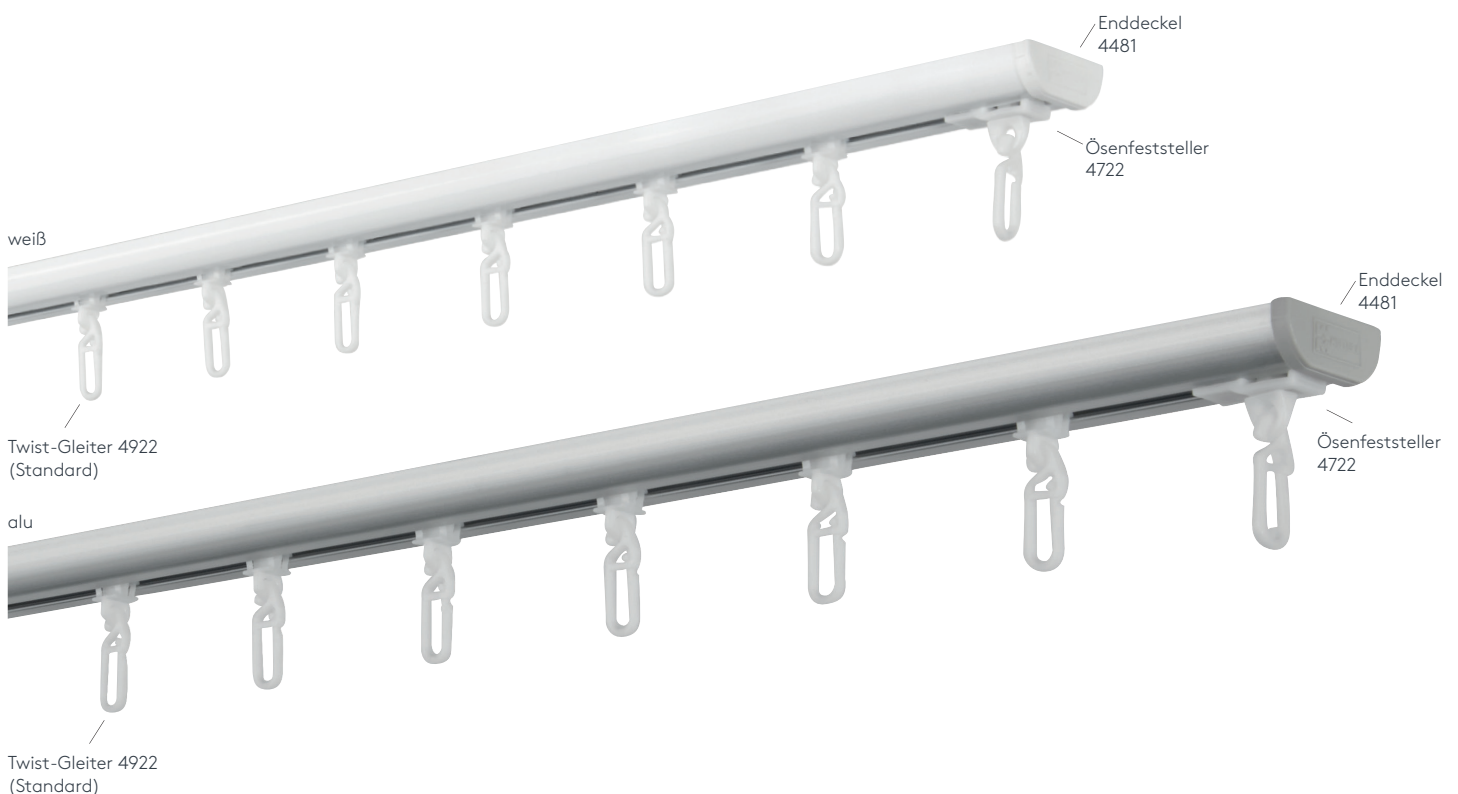


**Tipp:** Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



# Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<b>4551</b>	<b>Vertikalbogen</b> Fenster- und Gewölbefolgen lt. Schablone und größere Radien  Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	<b>4536</b>	<b>Bogen für Dachschräge einläufig</b> Standardinnenradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich  per Einzelbiegung
 Innengehrung Außengehrung	<b>6499</b>	<b>Gehrungsschnitt</b> Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90-180° möglich (bitte Skizze beilegen)  per Gehrung (zwei Schnitte)

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	<b>421STG</b>  <b>421STG</b> ABG	<b>Profil 422 DISKRET</b> Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör  Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Maß, per lfm
	<b>4098</b>	<b>Profilverbinder 422 DISKRET</b> Metall, alu
	<b>4481</b>	<b>Enddeckel 422 DISKRET</b> Kunststoff, weiß oder grau
	<b>4161</b>	<b>Deckenspanner 422 DISKRET</b> Metall, alu



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß