


DUETTE DU25VTN



Duette verspannt, mit 2 beweglichen Bedienungsschienen und 2 Behängen z.B. transparent (Tag) und abdunkelnd (Nacht) in einer Anlage - der schwerere Behang muss unten angebracht sein.
Geeignet für Dreh-Kipp-Fenster und Balkontüren. Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.

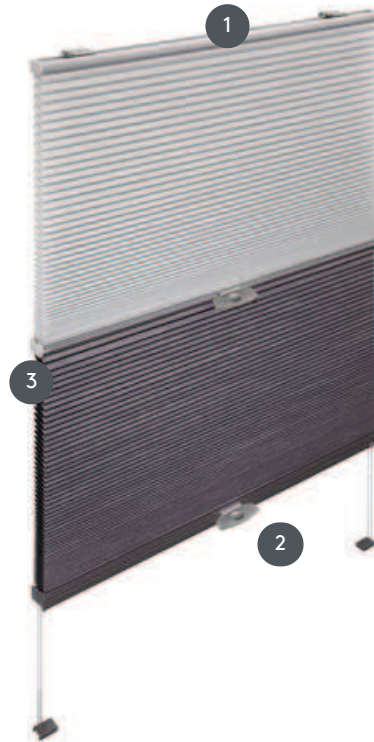

1 Oberschiene (fix)

2 Metallgriff EOS (Standard) oder Metallgriff FUSION, auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

3 Mittelschiene (bedienbar)

Montageart

geschraubt

min. / max. Maße

min. Breite 25 cm / max.
Breite 120 cm

min. Höhe 10 cm / max.
Höhe 220 cm

max. Fläche 2,5 m² (pro
Behang)

min/max. Maße bei Montageart M8R

min. Breite 30 cm / max.
Breite 120 cm

min. Höhe 10 cm / max.
Höhe 220 cm

max. Fläche 2,5 m² (Maße
pro Behang)

Bedienung

mittels Bedienungsriffen
an Mittel- und Unterleiste

Stofffarbe

laut aktueller Kollektion