

DUETTE

DU25VOUTN2




Duette verspannt, mit 4 beweglichen Bedienungsschienen und 2 Behängen z.B. transparent (Tag) und abdunkelnd (Nacht) in einer Anlage - der schwerere Behang muss unten angebracht sein.
Geeignet für Dreh-Kipp-Fenster und Balkontüren.

1 Oberschiene

2 Mittelschiene

3 Mittelschiene

4 Metallgriff EOS (Standard) oder
Metallgriff FUSION, auf Wunsch
Kunststoffgriff FLEX

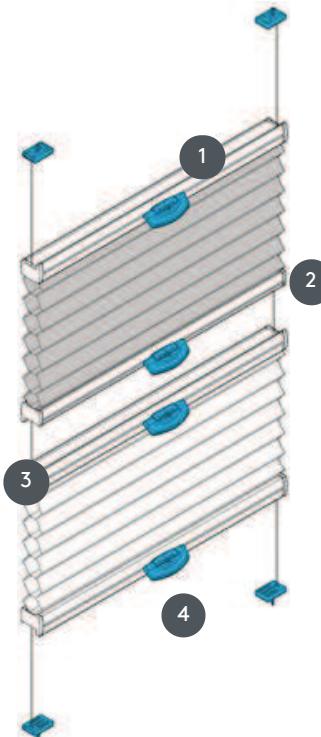

Montageart

wahlweise geschraubt oder
geklebt

min. / max. Maße

min. Breite 25 cm / max.
Breite 120 cm

min. Höhe 10 cm / max.
Höhe 220 cm

max. Fläche 2 m² (pro
Behang)

min/max. Maße bei
Montageart M8R
min. Breite 30 cm / max.
Breite 120 cm
min. Höhe 10 cm / max.
Höhe 220 cm
max. Fläche 2,5 m² (Maße
pro Behang)

Bedienung

mittels Griffen an der Ober-
den beiden Mittel- und der
Unterschiene

Stofffarbe

laut aktueller Kollektion