DUETTE
DU25SV5

Duette s ručkom za sustav peterokuta. Sustav se može montirati i naopako, tj. roleta se zatvara odozgo prema dolje.

1. Fiksna gornja tračnica (min. 11,6 cm)
2. Centralna tračnica koja se može upravljati
3. Centralna tračnica koja se može upravljati - EOS standardna metalna ručka ili FUSION metalna ručka, FLEX plastična ručka na zahtjev
4. Donja tračnica (fiksna)

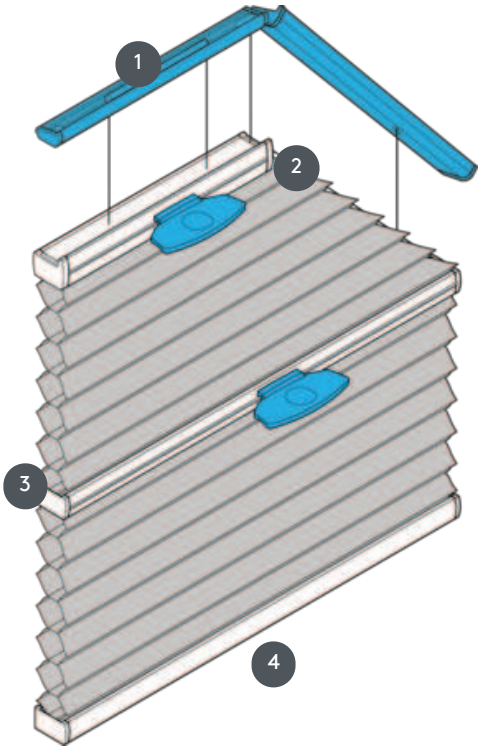

vrsta montaže	min. /maks. masa	konobar	boja tkanine
zavrnut	min. početna vrijednost 35 cm/maks. osnovna vrijednost 150 cm min. visina 30 cm/maks. visina 220 cm maks. površina 3,3 m²	pomoću ručki na kliznim tračnicama	prema najnovijoj kolekciji

Za više informacija pogledajte unutar leha.at
Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.
Svi podatci su od proizvodžača.Tehničke promjene su moguće.
Stanje 27.01.2026