

ROLLO GLRO-V



Nano redőny kazettával közvetlenül az üvegpanelre történő felszereléshez.

1


Öntapadó műanyag szalag fehér színben (standard RAL 9016), szürke (RAL 9006), fekete (RAL 9005) vagy bármilyen RAL bevonatban kérésre

2

Működés a kazetta manuális mozgatásával vagy szükség esetén csúszó rúddal (felár ellenében)

3

Oldalsó vezetősínek fehér (standard RAL 9016), szürke (RAL 9006), fekete (RAL 9005) vagy bármilyen RAL bevonatban kérésre

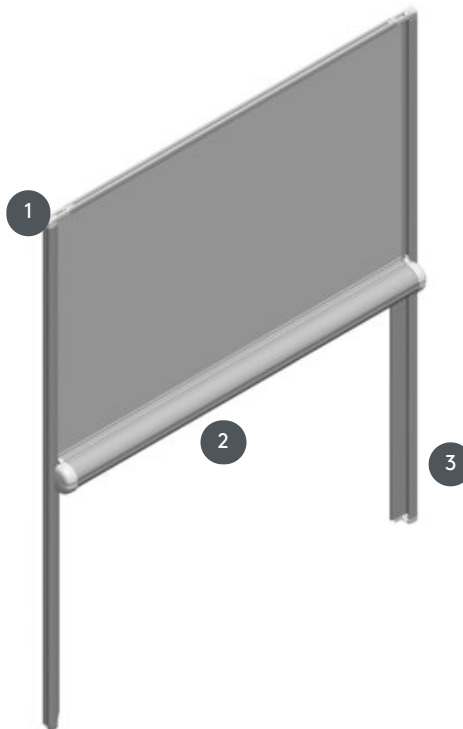

összhangban

Öntapadó műanyag csikkal közvetlenül az üvegpanelre fúrás vagy csavarozás nélkül

min. /max. méretek

min. szélesség 35 cm/max. szélesség 120 cm
min. magasság 40 cm/max. magasság 140 cm
max. terület 1,7 m²

pincér

felülről lefelé a kazetta manuális mozgatásával vagy csúszó rúddal

Mechanikus festékek

standard fehér (RAL 9016)
szürke (RAL 9006)
fekete (RAL 9005)
Bármilyen RAL bevonat kérésre lehetséges.